
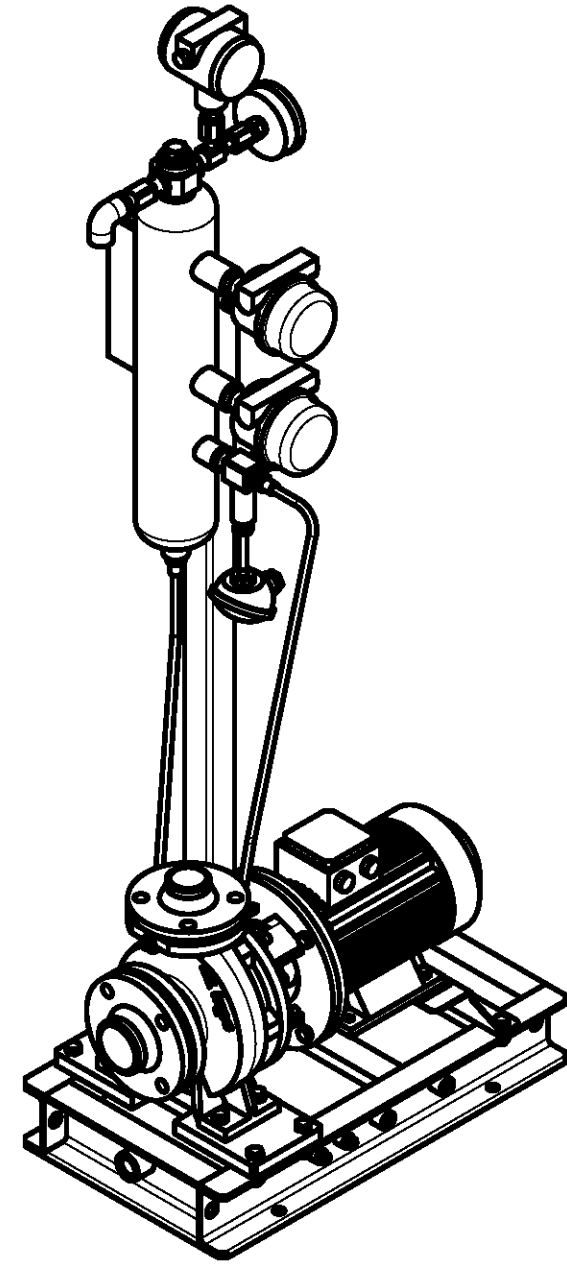
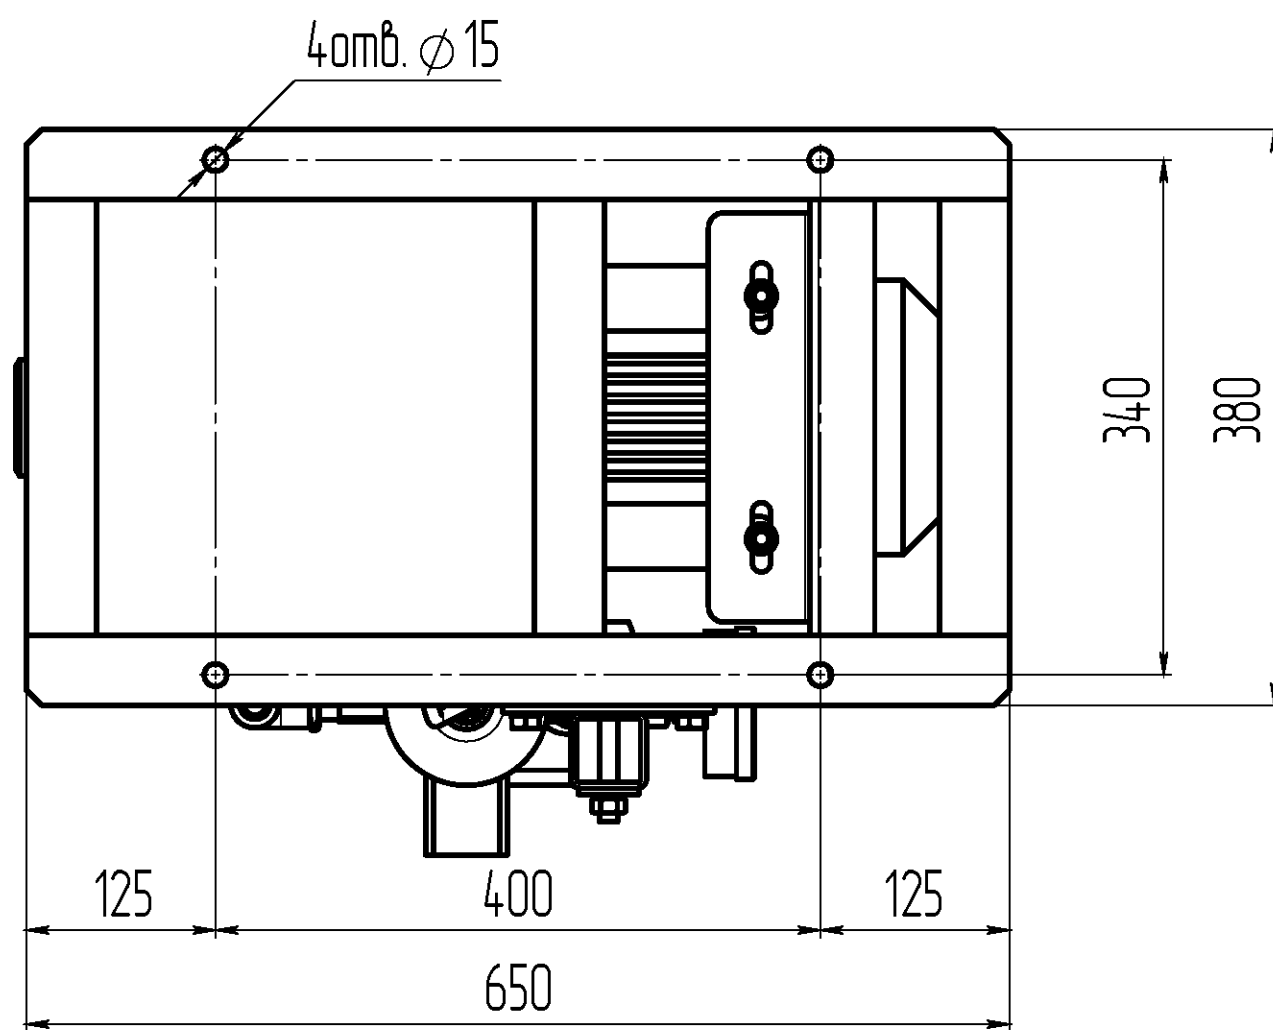
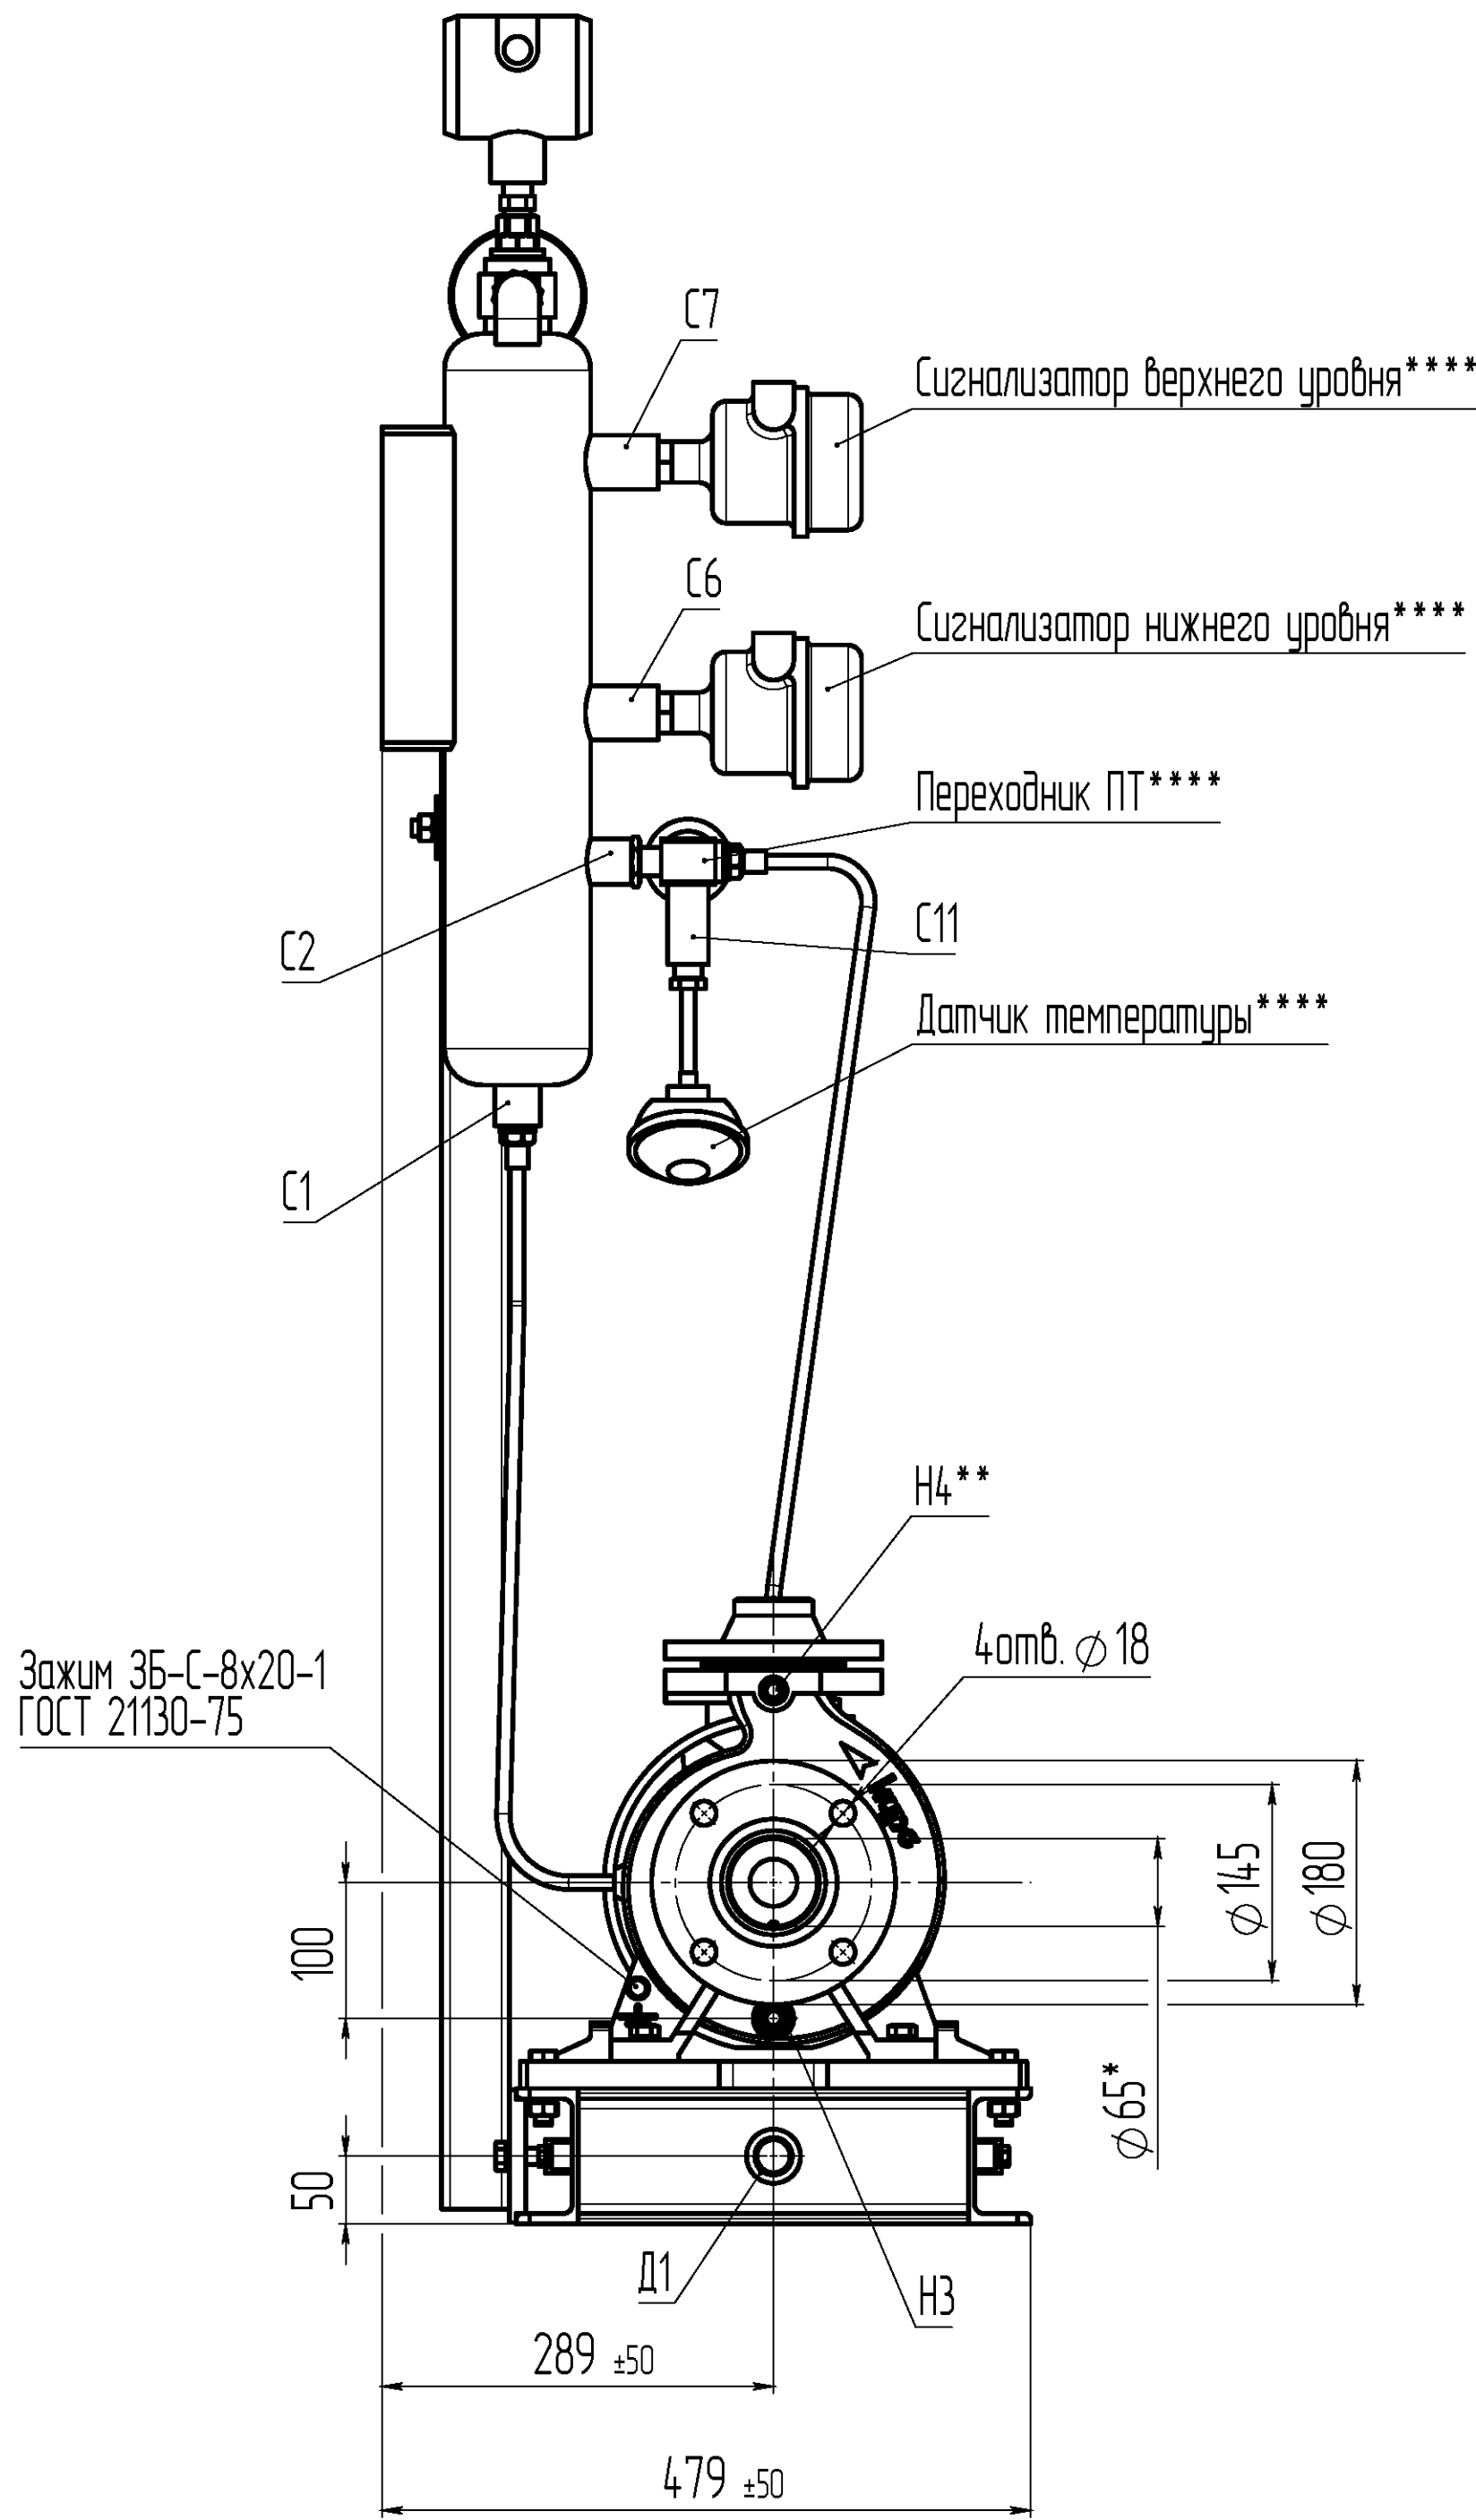
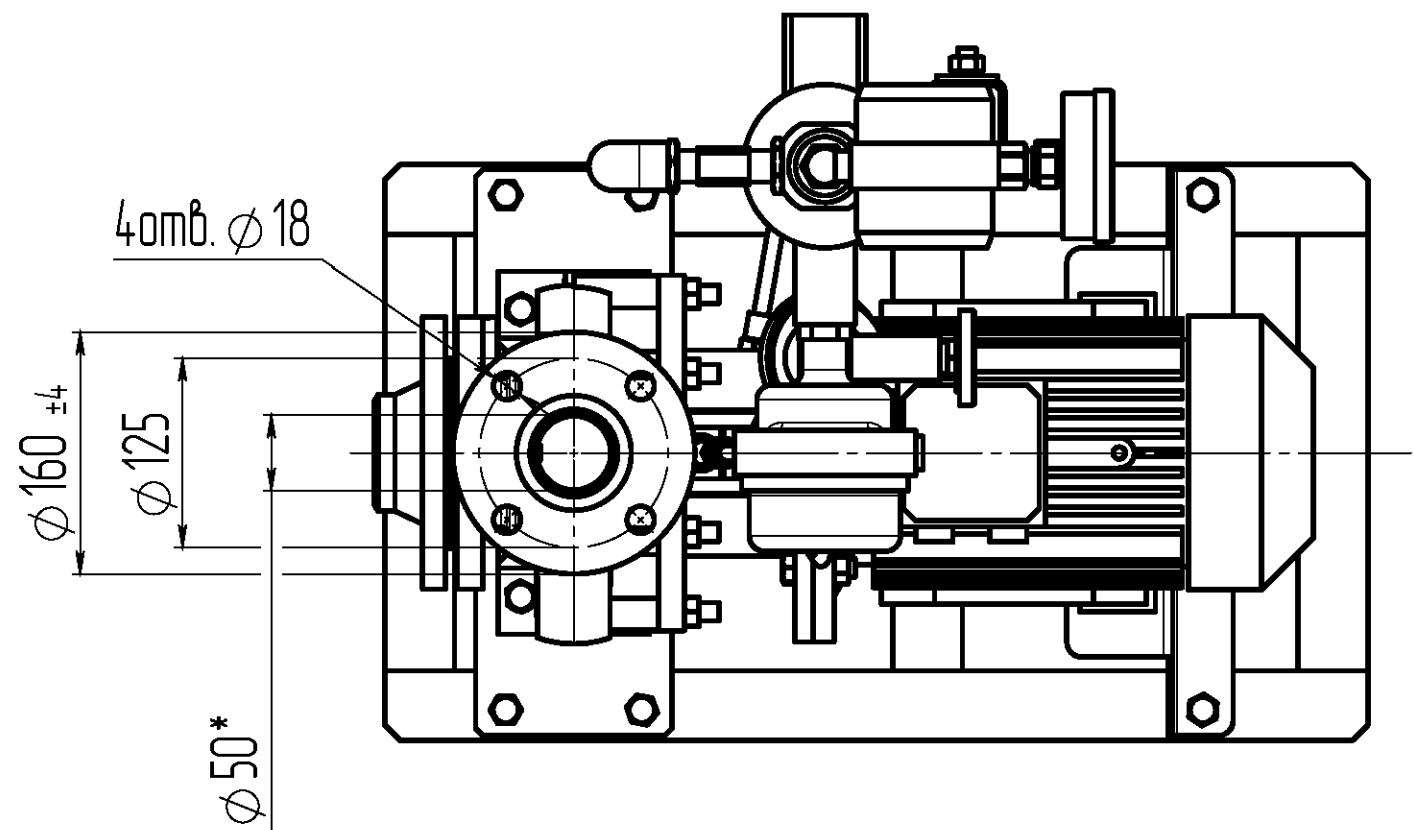


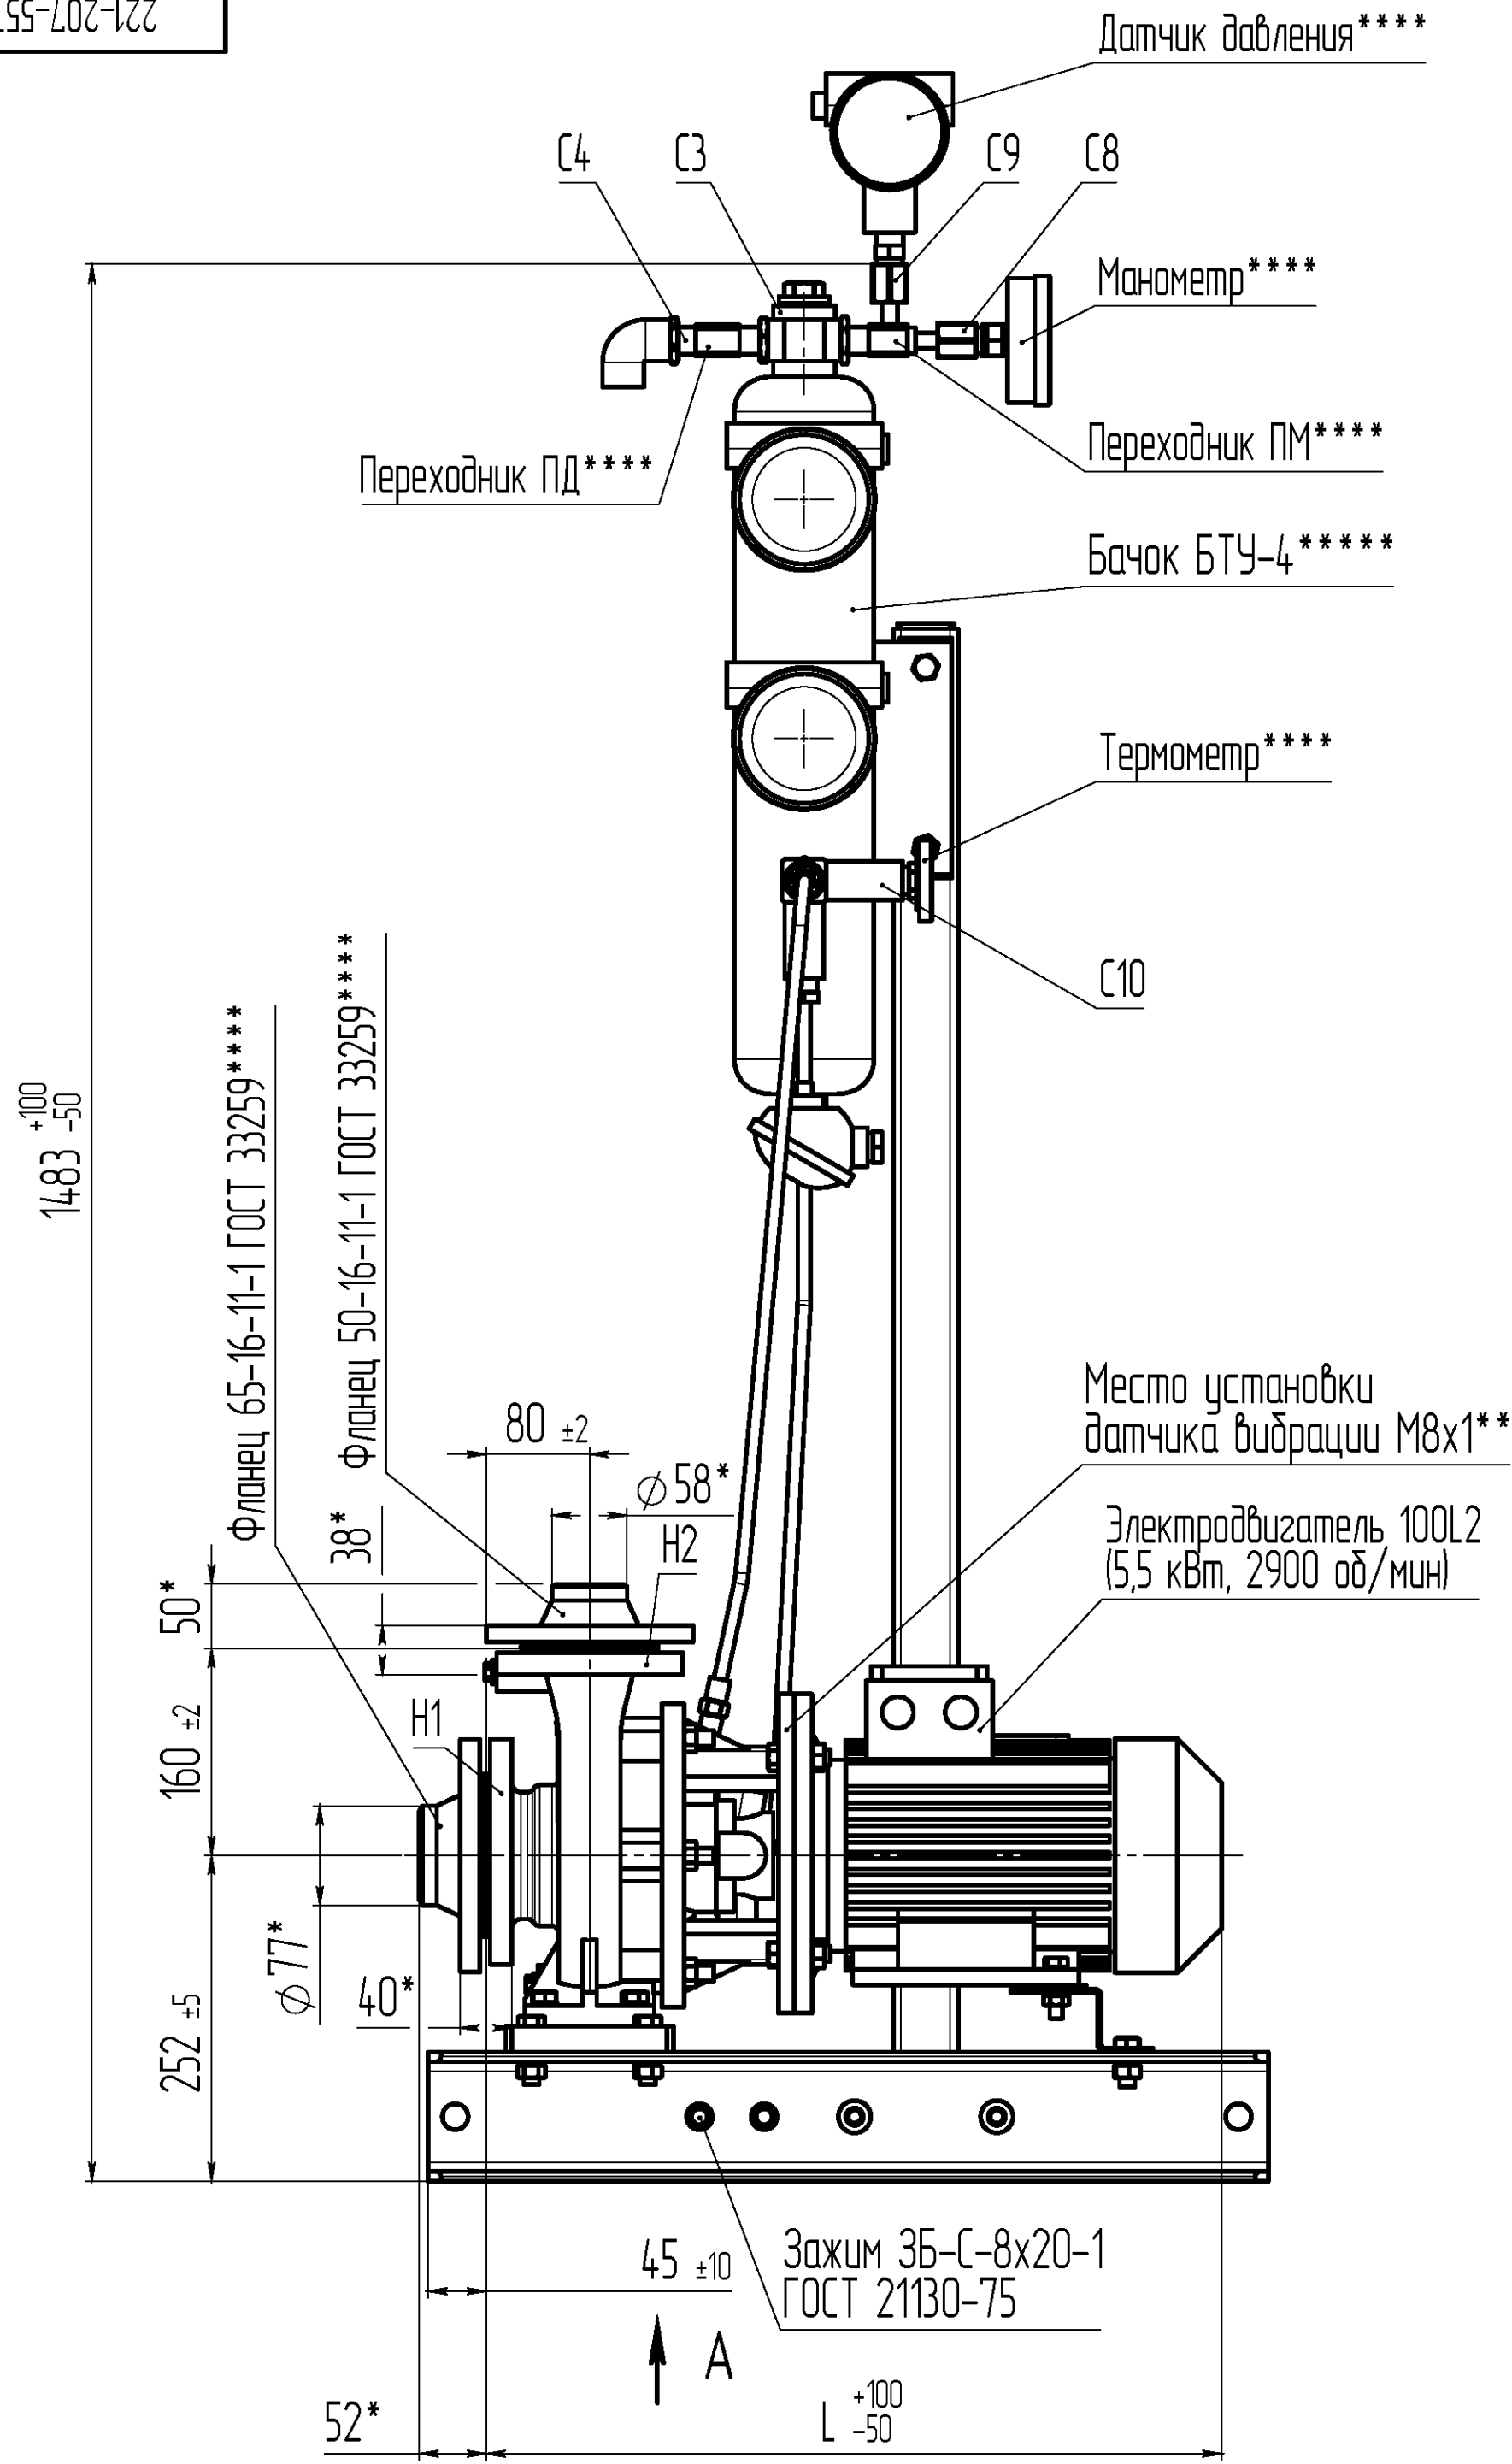

Тип	Маркировка взрывозащиты	L	Масса, кг		
			Электронасос	Обвязка	Общая
КММ-Х	-	581	78	61	139
КММ-Е	Ex II Gb с Т3/Т4 Х	601	80	61	141

Таблица штицеров		
Обозначение	Назначение	Отверстие
H1	Входной патрубок насоса	DN65, PN16, исп.В*** ГОСТ 33259
H2	Выходной патрубок насоса	DN50, PN16, исп.В*** ГОСТ 33259
H3	Слив перекачиваемой жидкости	G 1/4 (внутр.)
H4	Выпуск воздуха**	G 1/4 (внутр.)
С1	Жидкость к торцовому уплотнению	G 1/2 (внутр.)
С2	Жидкость от торцового уплотнения	G 1/2 (внутр.)
С3	Заливная горловина	G 1 (внутр.)
С4	Дренаж	G 1/2 (нар.)
С6	Сигнализатор нижнего уровня	G 3/4 (внутр.)
С7	Сигнализатор верхнего уровня	G 3/4 (внутр.)
С8	Манометр	M20x15 (3-3-1 по ГОСТ 25164)
С9	Датчик давления	M20x15 (3-3-1 по ГОСТ 25164)
С10	Термометр	M20x15 (внутр., L≤65 мм)
С11	Датчик температуры	M20x15 (внутр., L≤65 мм)
Д1	Дренаж	G 3/4 (внутр.)

1. Характеристики насоса по ТУ 28.13.14-001-23519199-2018.
2. * Размеры для справок. Контролю не подлежат.
3. ** Выполняется по запросу.
4. *** Стандартное исполнение, другие исполнения по запросу.
5. **** Не входит в стандартный комплект поставки.
6. ***** Стандартное исполнение датчика - БТУ-4-001 (без переходников ПМ и ПТ для подключения приборов контроля давления и температуры), другие исполнения по запросу (см. техническое описание датчиков БТУ-4).
7. Масса указана без ответных фланцев, контрольно-измерительных приборов и буферной (затворной) жидкости.

Тип файла		Имя файла		Версия	Дата изменения	Проект				
Модель		221-207		A-01	24.07.2023 13:50:44	221-КММ-Х(Е) с обвязкой				
Чертеж		221-207-55T-PC2-11 ГЧ		A-01	24.07.2023 13:50:59	221-КММ-Х(Е) с обвязкой				
				221-207-55T-PC2-11 ГЧ						
				Электронасос КММ-Х(Е)65-50-160/2.-55T-PC2 (5.5 кВт, 2900 об/мин) Габаритный чертеж						
Изм./Лист	№ док.	Подп.	Дата					Лист	Масса	М
Разраб.	Белкин		3.10.22						см. табл.	
Проб.										
Т. контр.								Лист	Листов 1	
Н. контр.				000 "НПО Кирс"						
Утв.	Белкин		3.10.22							