
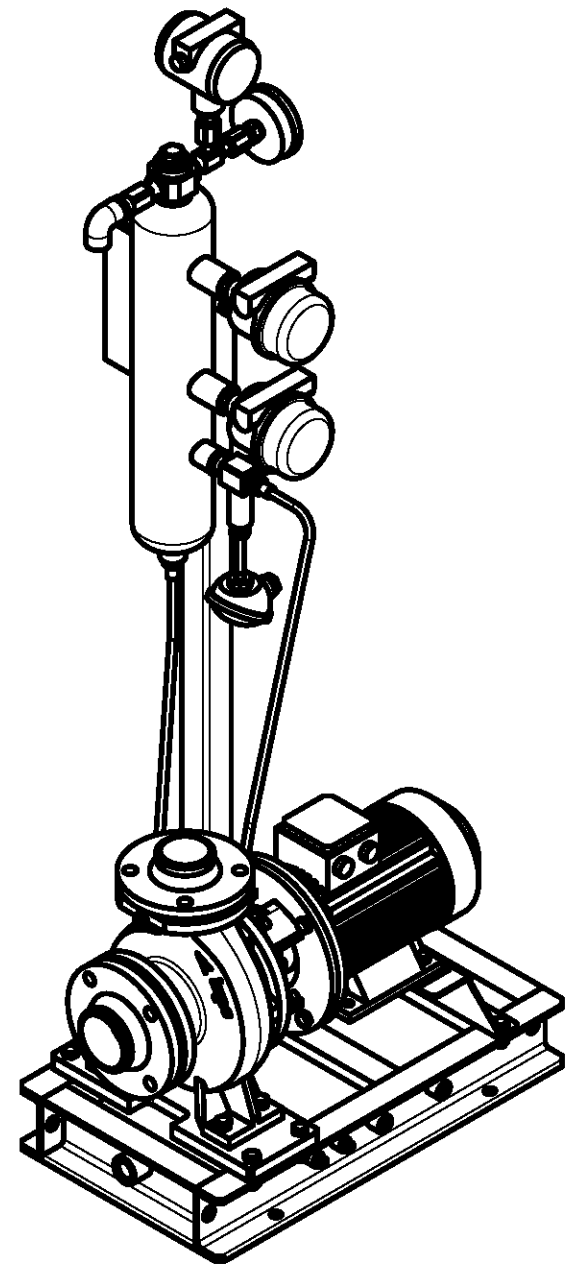
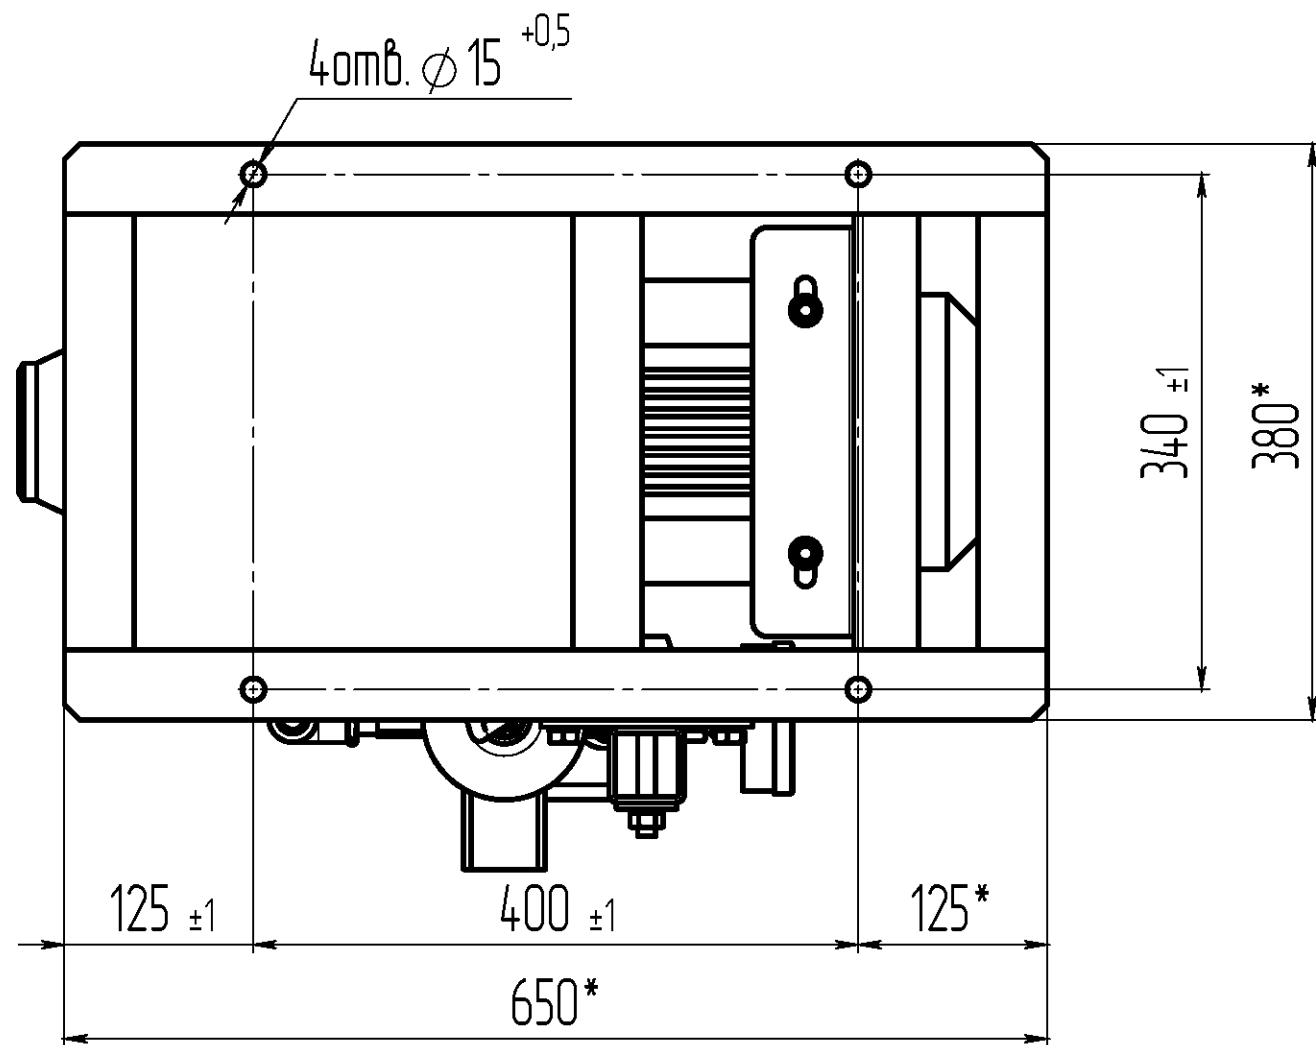
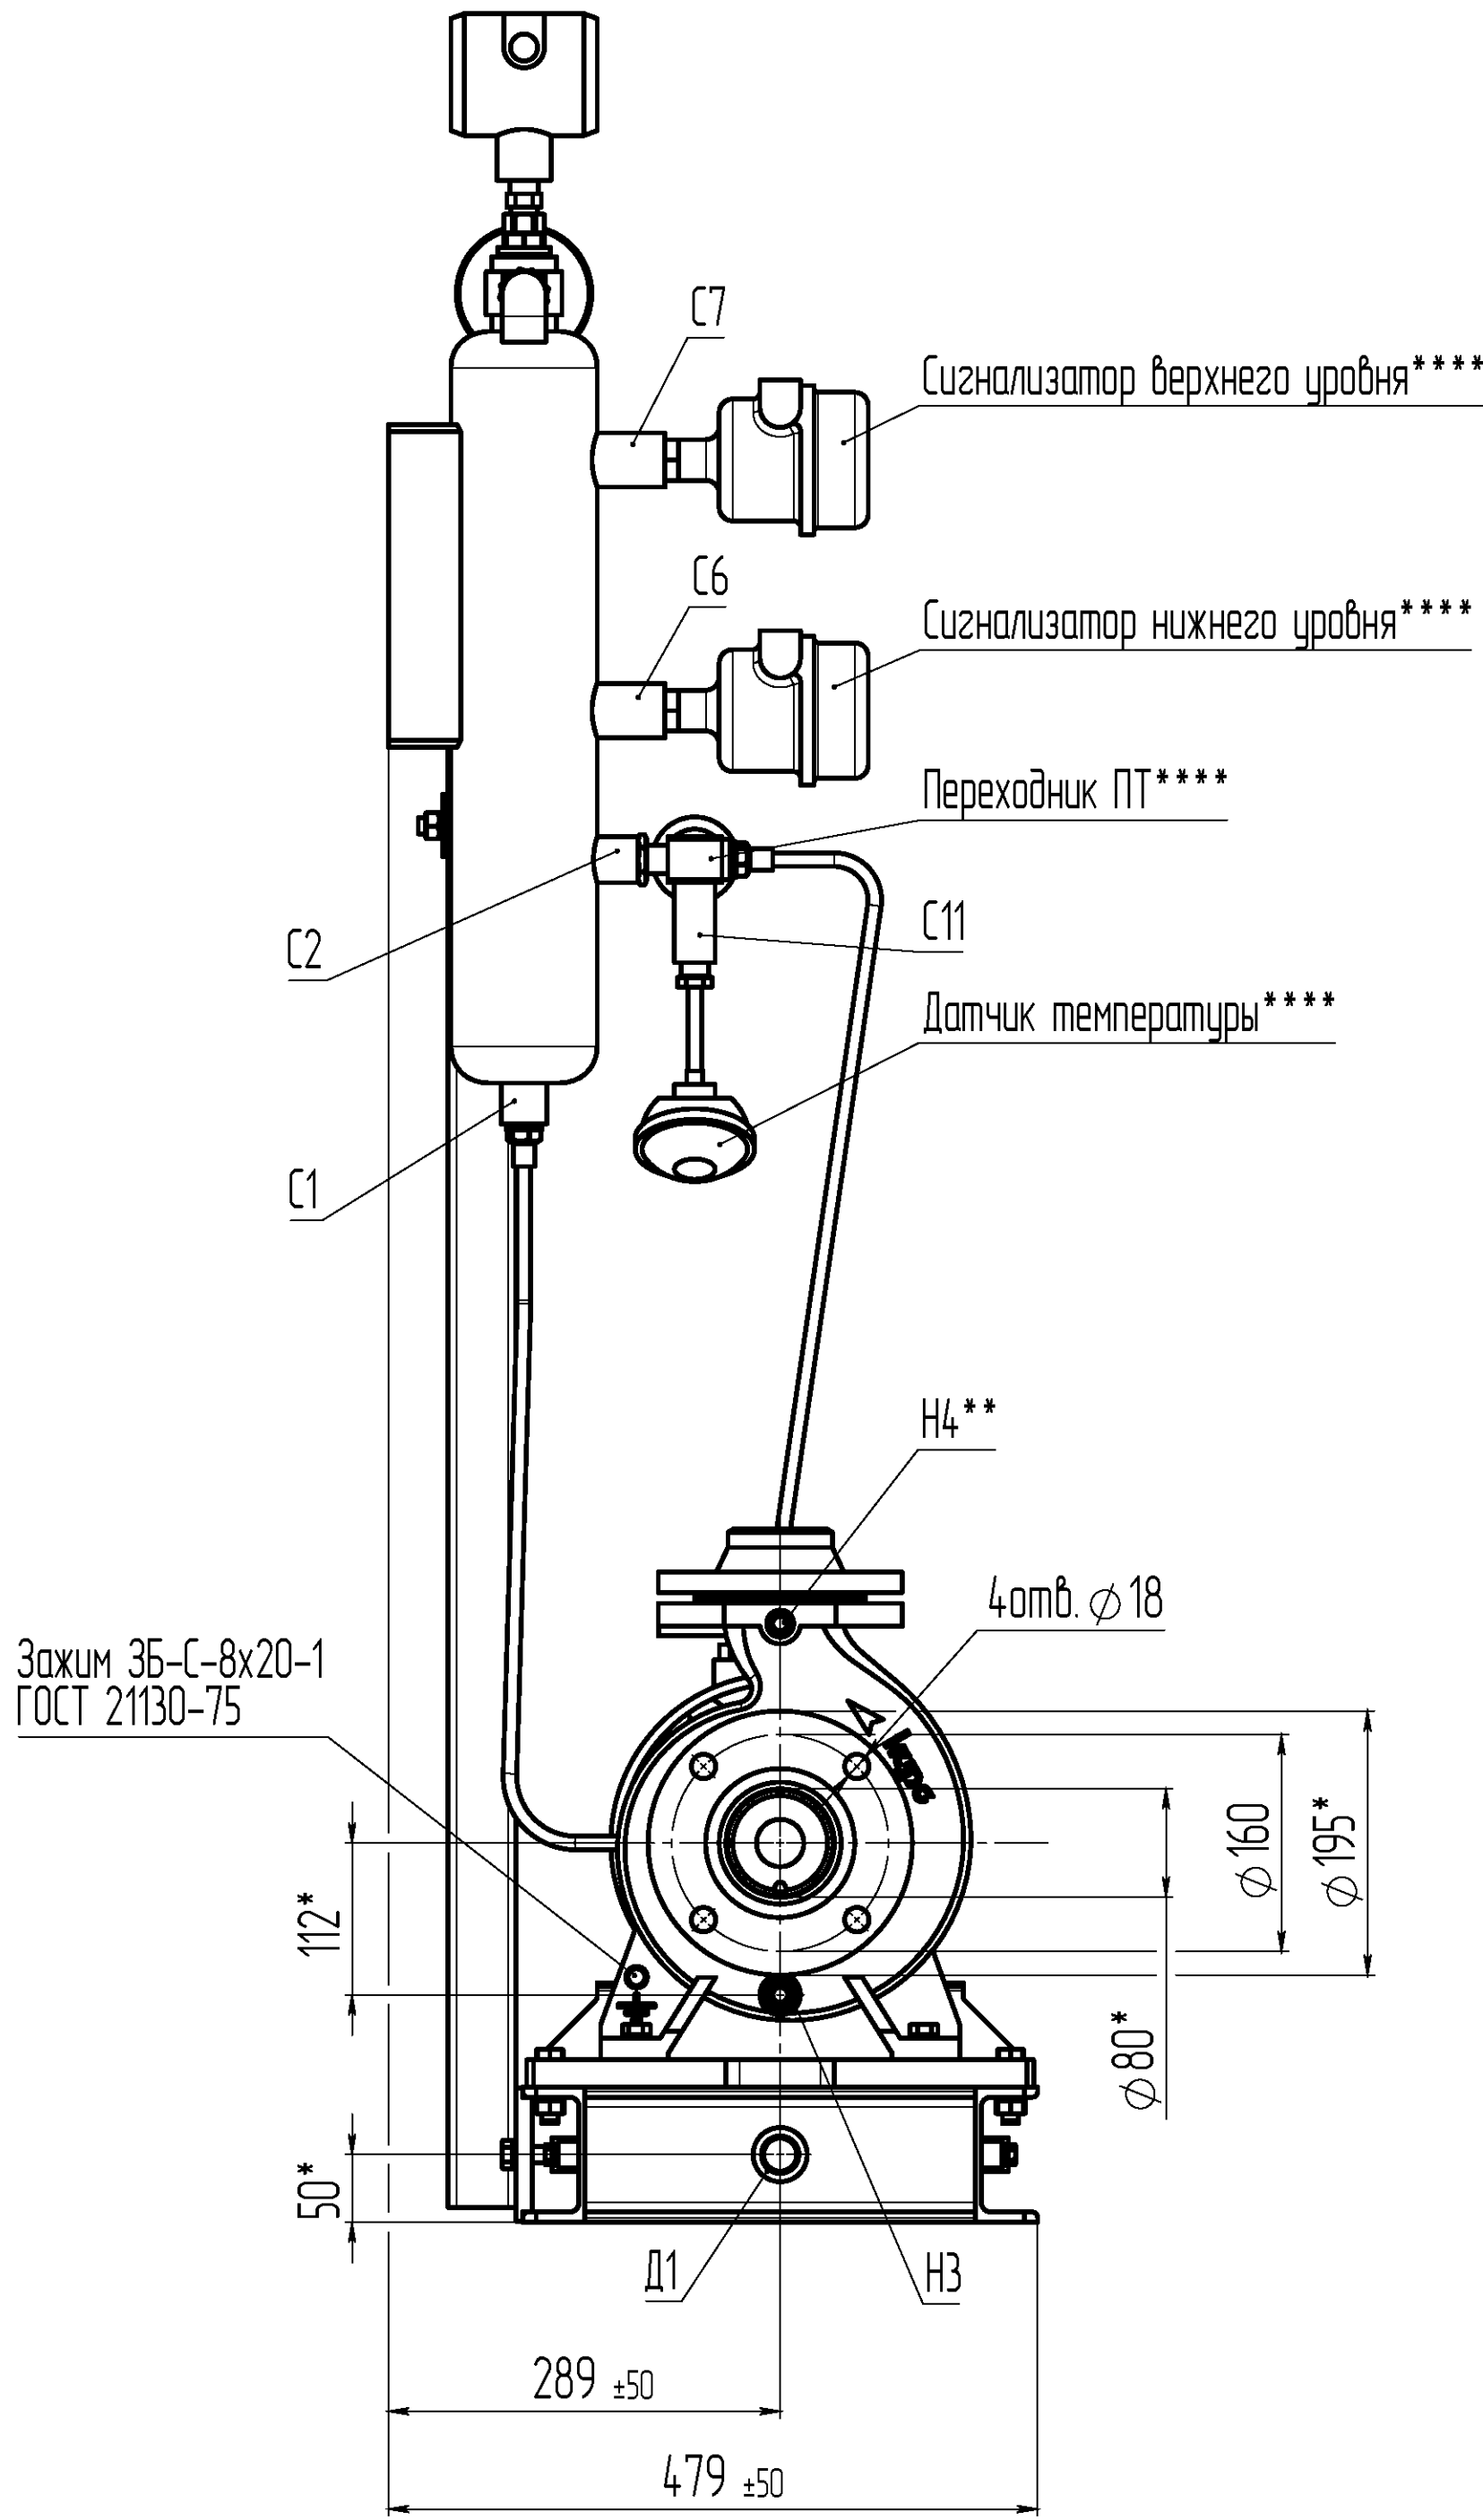
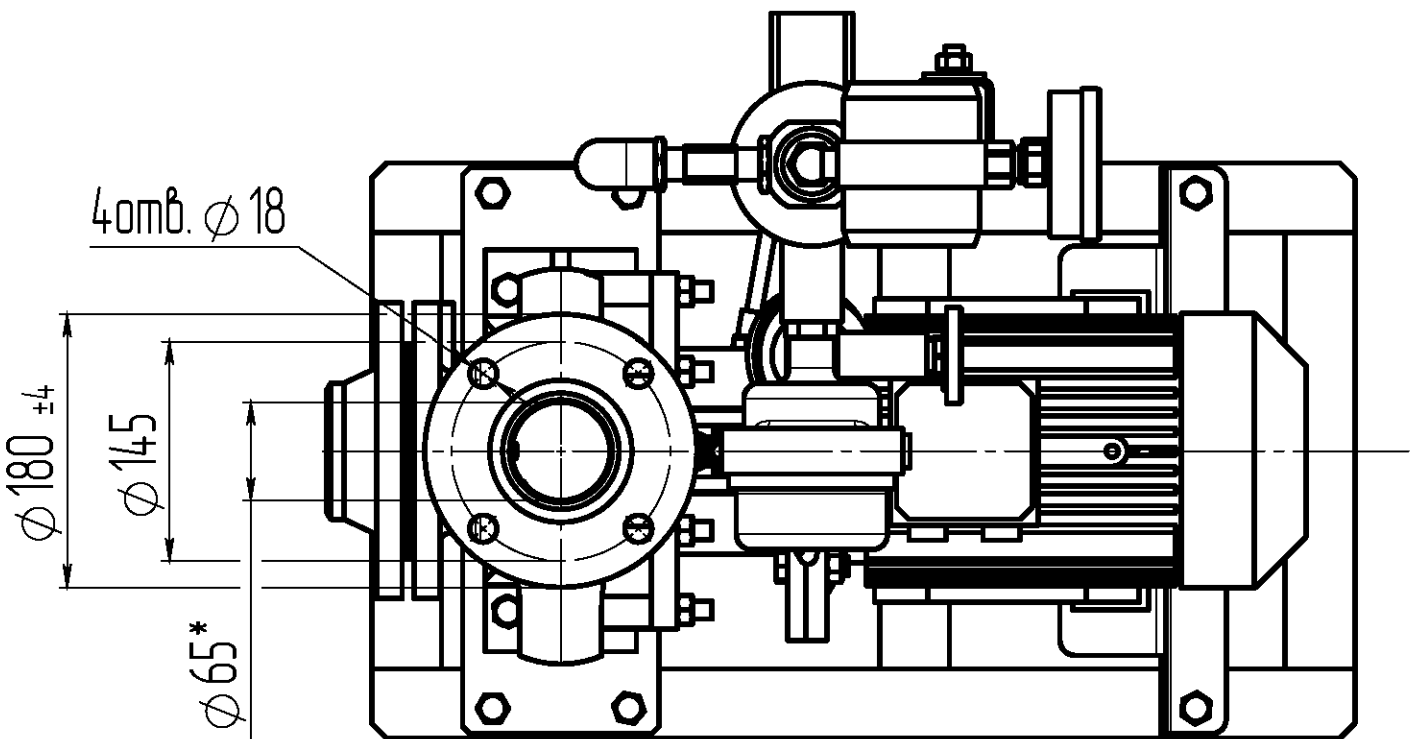


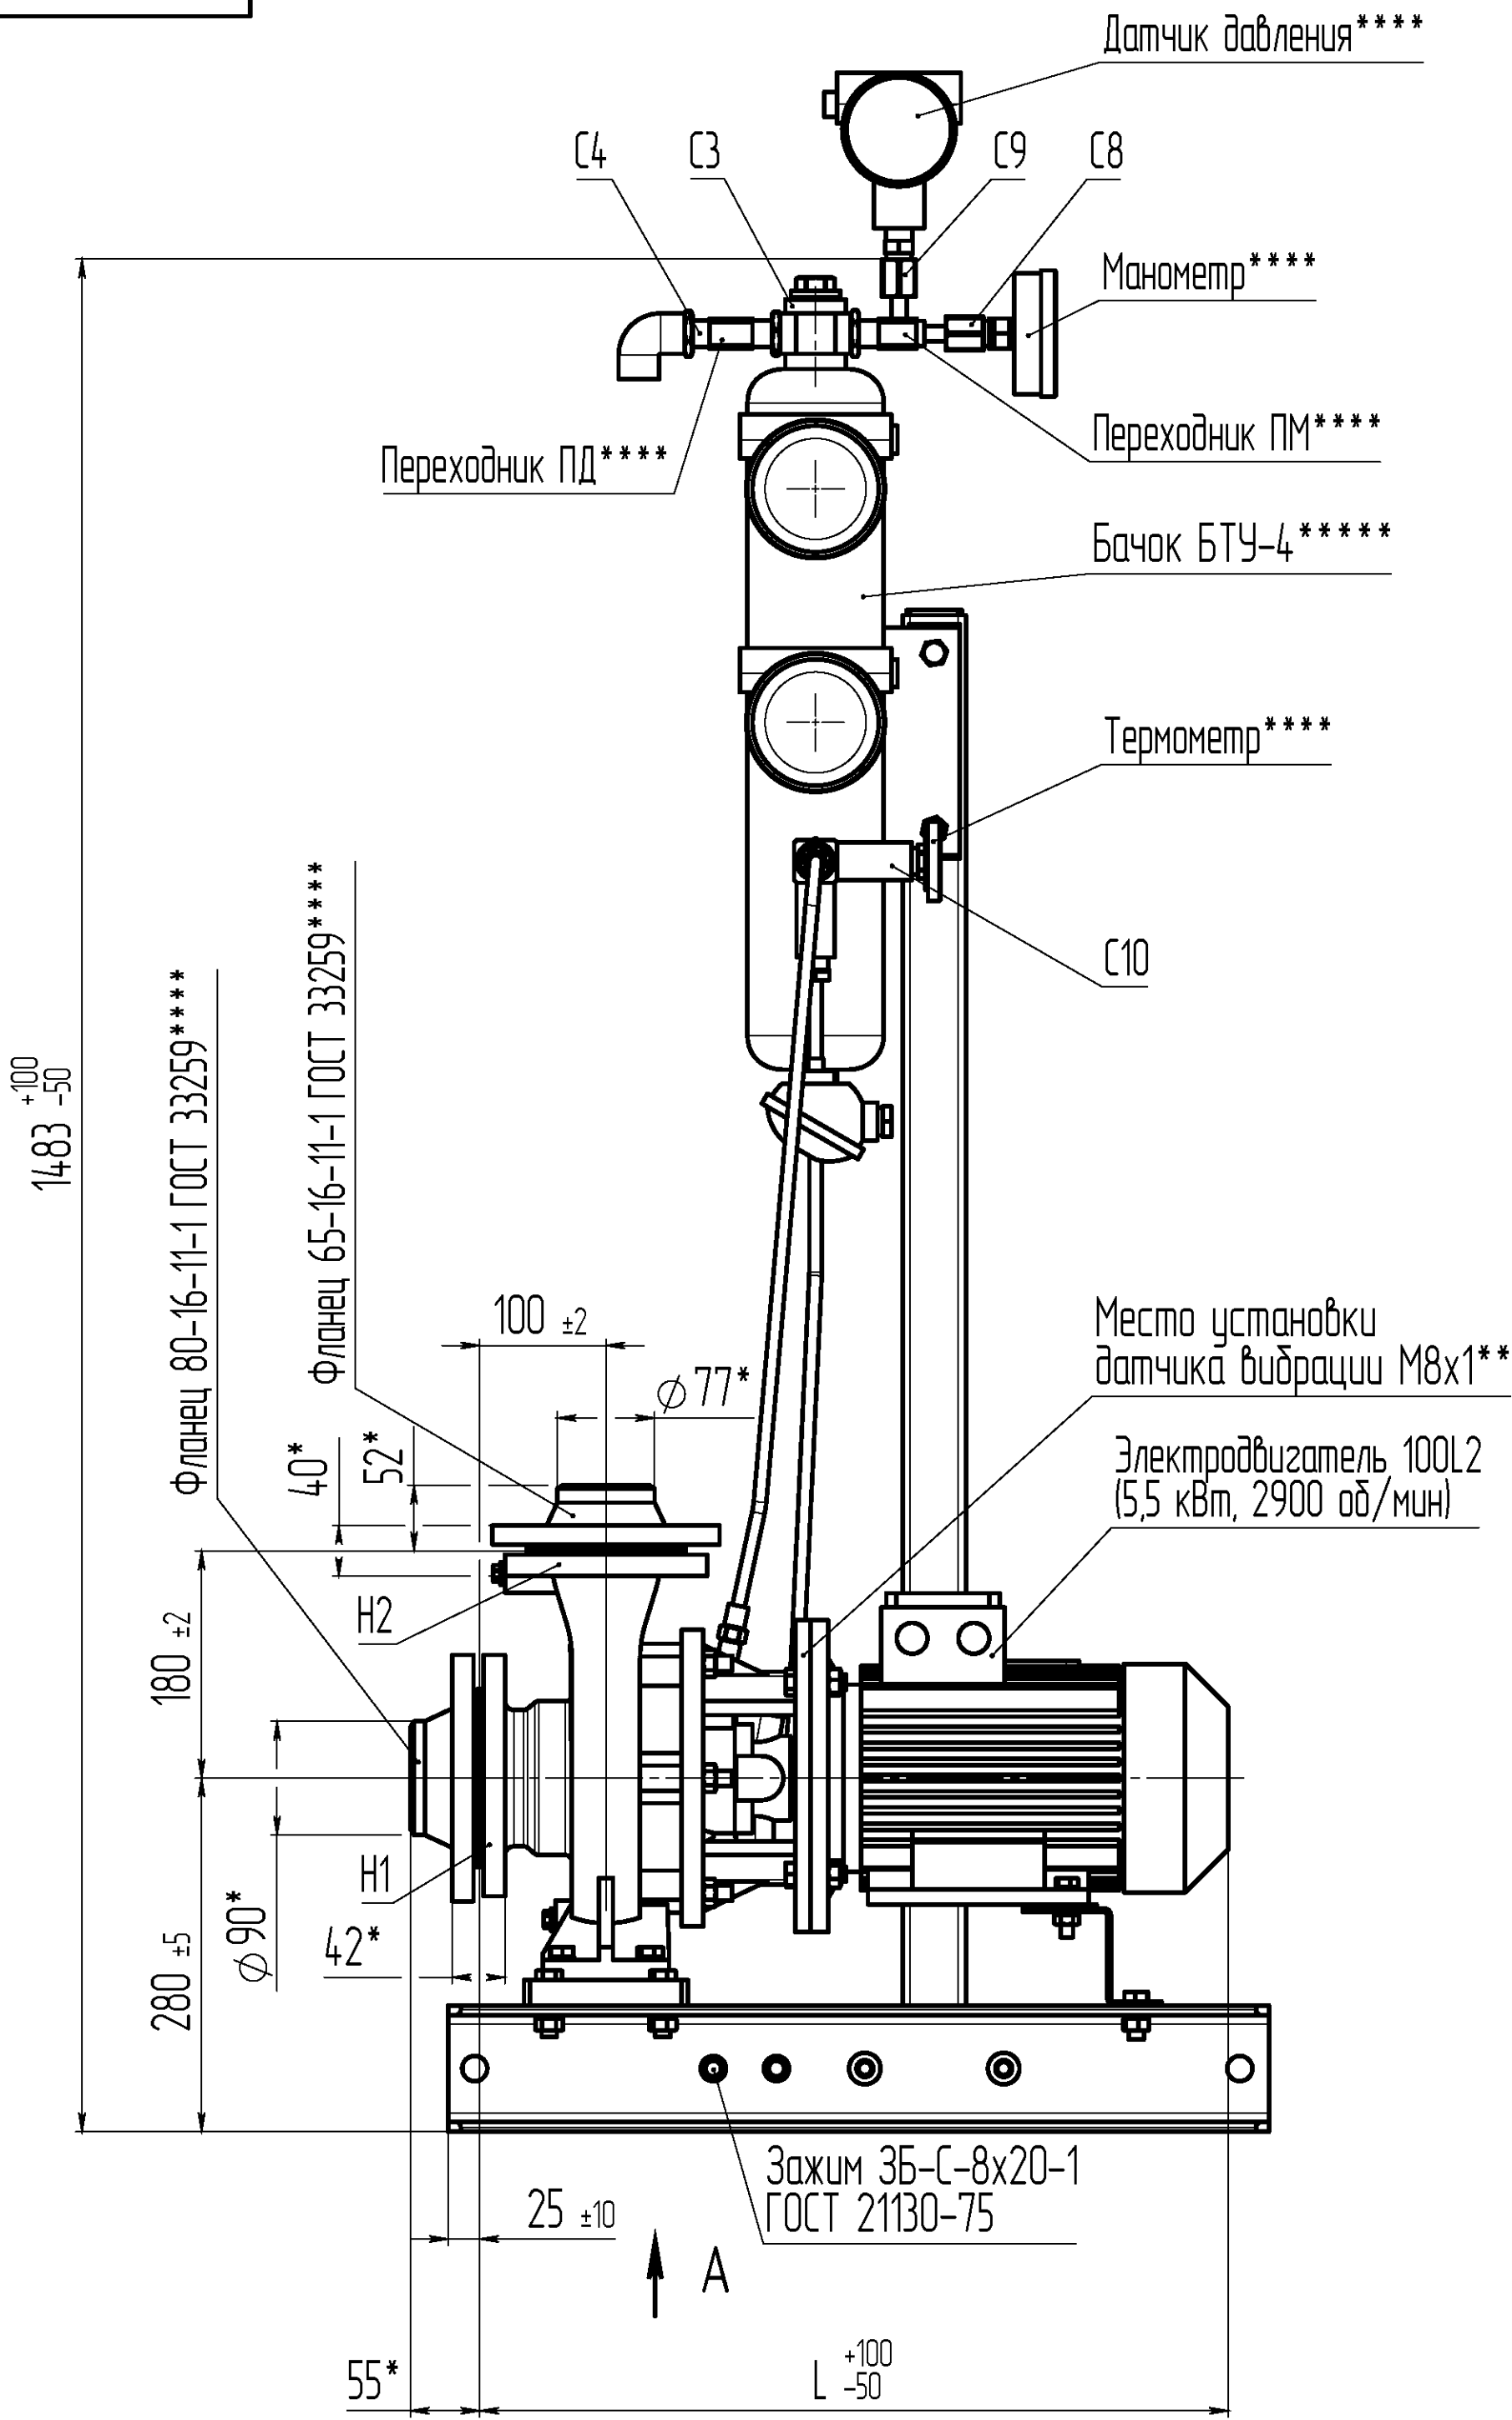

Тип	Маркировка взрывозащиты	L	Масса, кг		
			Электронасос	Обвязка	Общая
КММ-Х	-	606	82	61	143
КММ-Е	Ex II Gb с Т3/Т4 Х	625	84	61	145

Таблица штицеров		
Обозначение	Назначение	Отверстие
H1	Входной патрубок насоса	DN80, PN16, исп.В*** ГОСТ 33259
H2	Выходной патрубок насоса	DN65, PN16, исп.В*** ГОСТ 33259
H3	Слив перекачиваемой жидкости	G 1/4 (внутр.)
H4	Выпуск воздуха**	G 1/4 (внутр.)
C1	Жидкость к торцовому уплотнению	G 1/2 (внутр.)
C2	Жидкость от торцового уплотнения	G 1/2 (внутр.)
C3	Заливная горловина	G 1 (внутр.)
C4	Дренаж	G 1/2 (нар.)
C6	Сигнализатор нижнего уровня	G 3/4 (внутр.)
C7	Сигнализатор верхнего уровня	G 3/4 (внутр.)
C8	Манометр	M20x15 (3-3-1 по ГОСТ 25164)
C9	Датчик давления	M20x15 (3-3-1 по ГОСТ 25164)
C10	Термометр	M20x15 (внутр., L≤65 мм)
C11	Датчик температуры	M20x15 (внутр., L≤65 мм)
D1	Дренаж	G 3/4 (внутр.)

1. Характеристики насоса по ТУ 28.13.14-001-23519199-2018.
2. * Размеры для справок. Контролю не подлежат.
3. ** Выполняется по запросу.
4. *** Стандартное исполнение, другие исполнения по запросу.
5. **** Не входит в стандартный комплект поставки.
6. ***** Стандартное исполнение датчика - БТУ-4-001 (без переходников ПМ и ПТ для подключения приборов контроля давления и температуры), другие исполнения по запросу (см. техническое описание датчиков БТУ-4).
7. Масса указана без ответных фланцев, контрольно-измерительных приборов и дугерной (затворной) жидкости.

тип файла	Имя файла			Версия	Дата изменения	Проект		
Модель	221-211			A-01	24.07.2023 16:19:44	22 КММ-Х(Е) с обвязкой		
Чертеж	221-211-55Т-РС2-11 ГЧ			A-01	16.01.2024 15:58:24	22 КММ-Х(Е) с обвязкой		
				221-211-55Т-РС2-11 ГЧ				
Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Электронасос: КММ-Х(Е)80-65-160/2.-55Т-РС2 (5,5 кВт, 2900 об/мин) Габаритный чертеж		Лист	Масштаб
Разраб.	Белкин		3.10.22	См. табл.				
Проб.				Лист			Листов 1	
Т. контр.				000 "НПО Курс"				
Н. контр.								
Утв.	Белкин		3.10.22					