
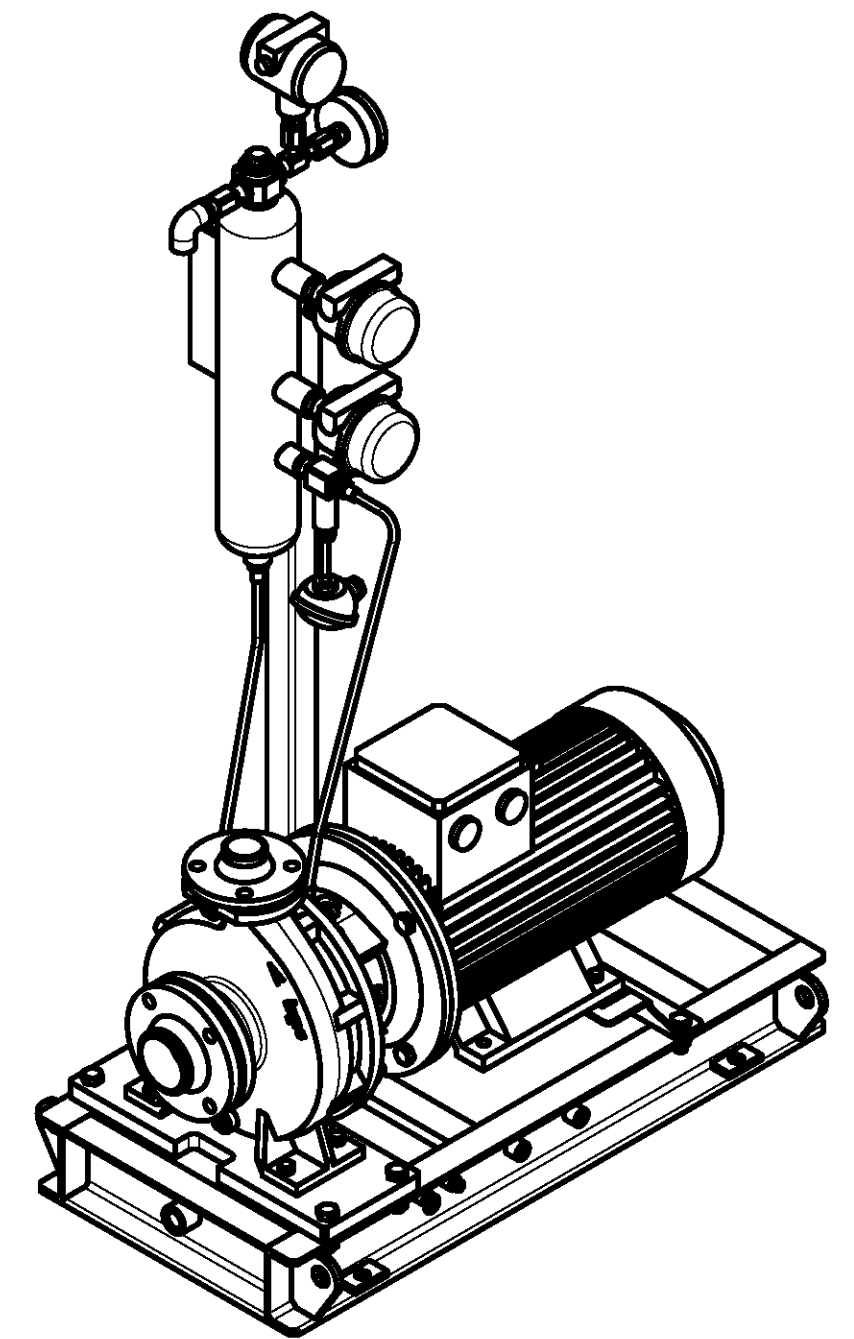
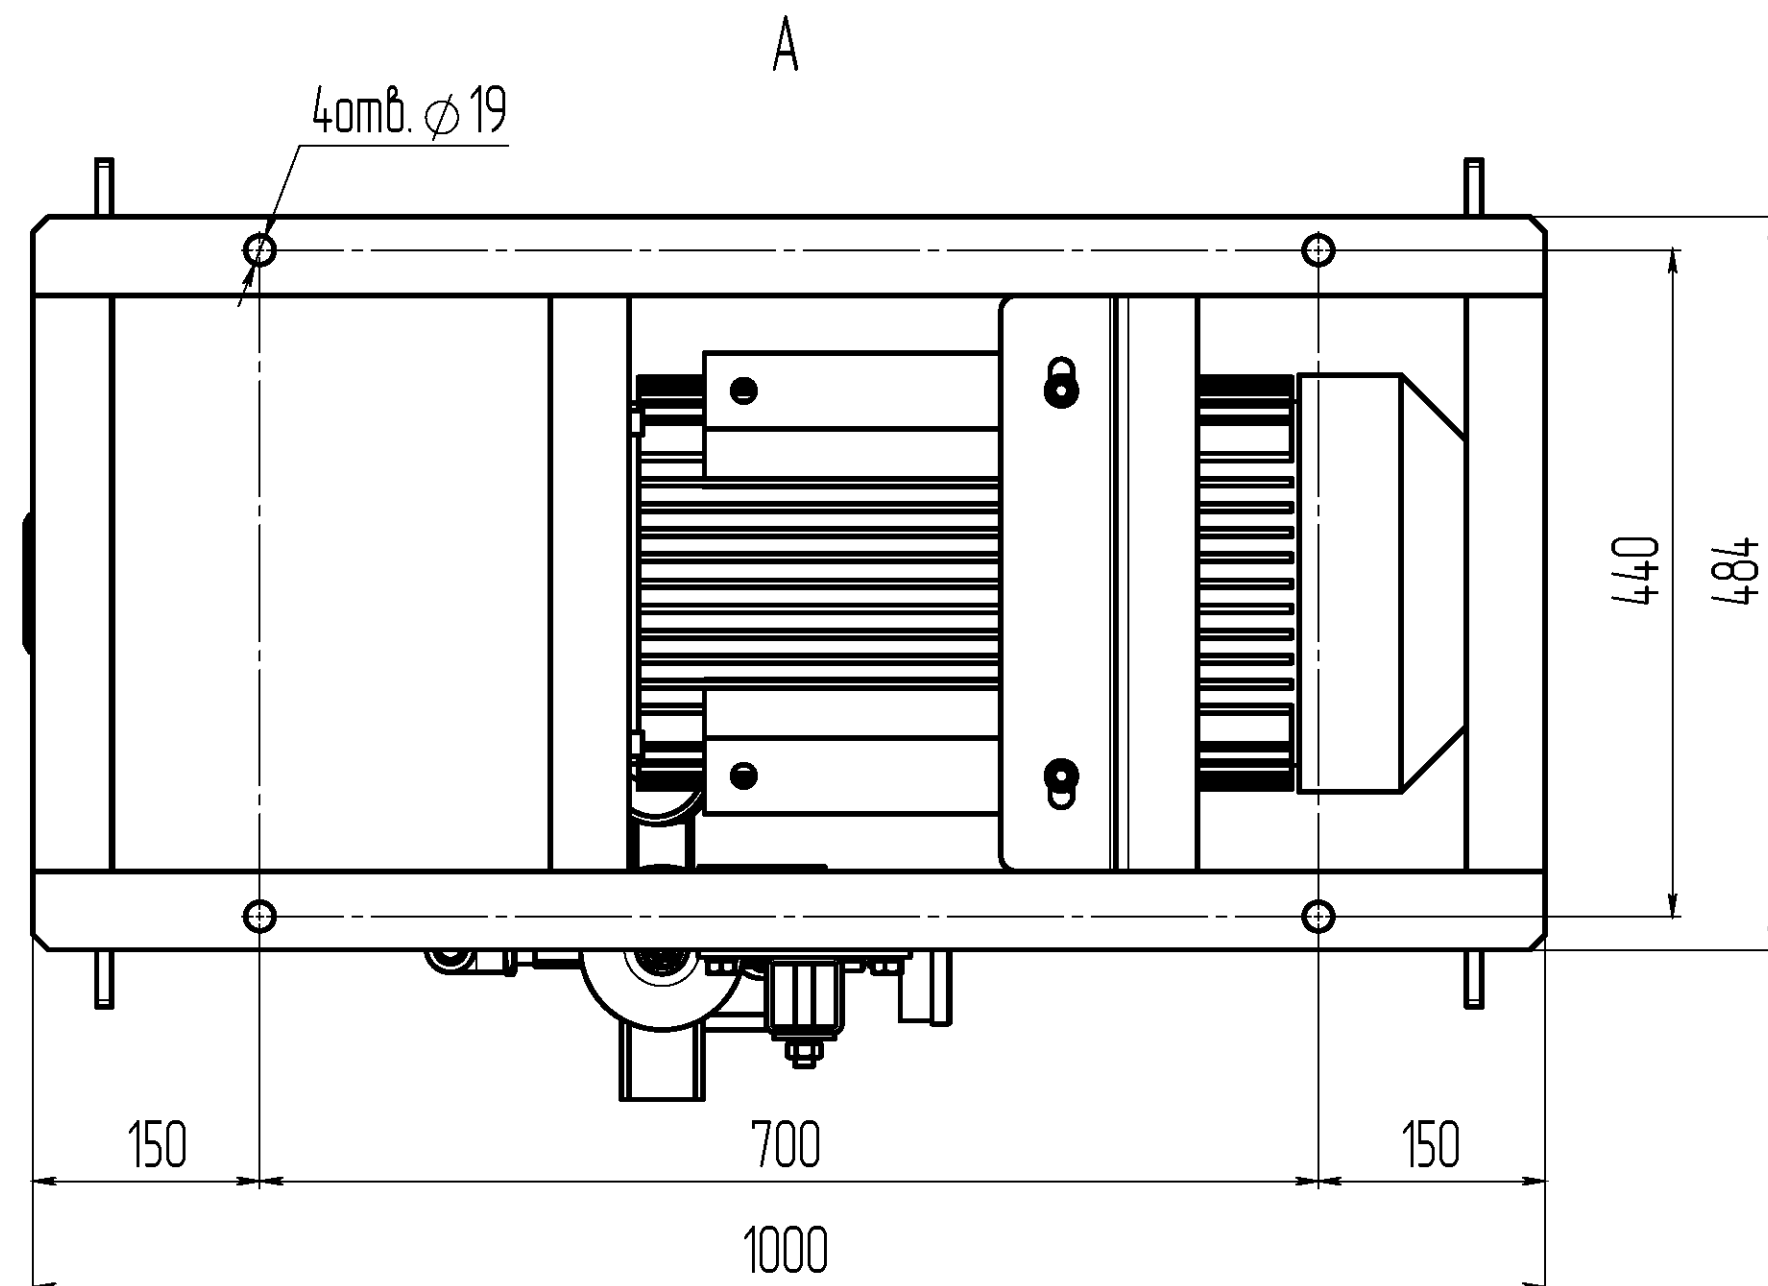


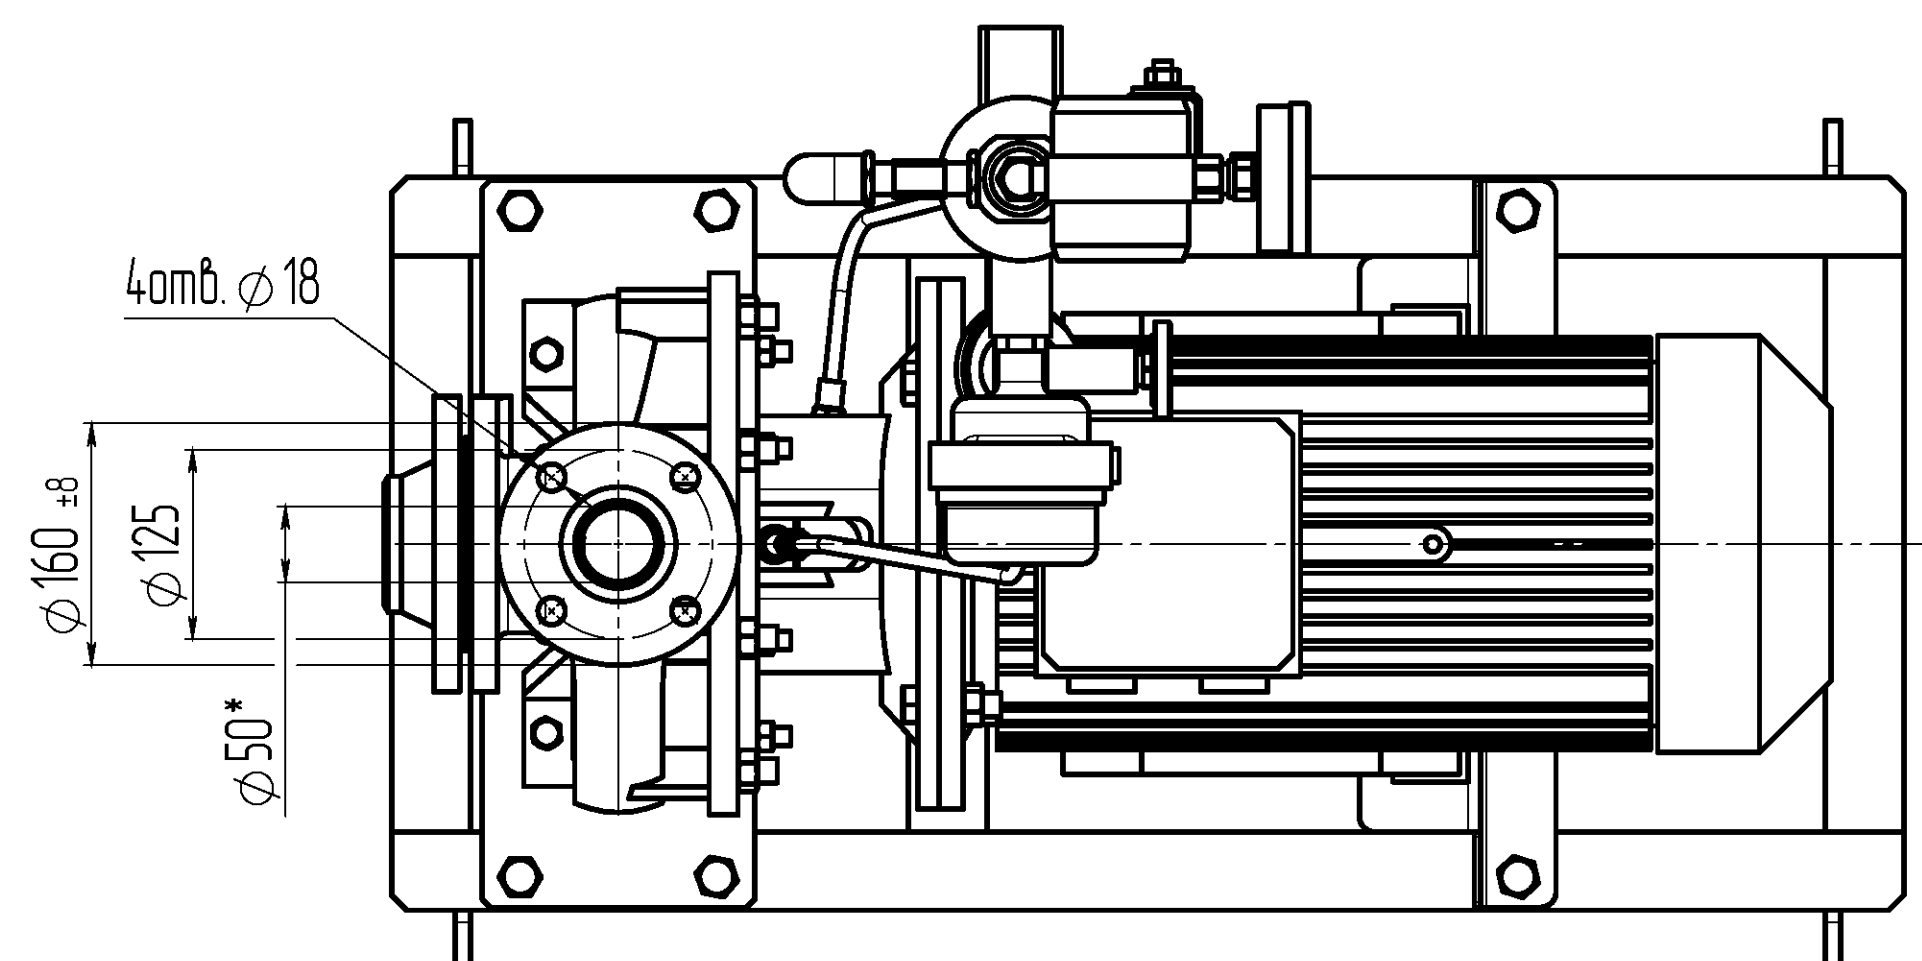

Тип	Маркировка взрывозащиты	L	Масса, кг		
			Электронасос	Объёмка	Общая
КММ-X	-	920	225	93	318
КММ-E	Ex II Gb c T3/T4 X	961	288	93	381

Обозначение	Назначение	Отверстие
H1	Входной патрубкок насоса	DN80, PN16, исп.В*** ГОСТ 33259
H2	Выходной патрубкок насоса	DN50, PN16, исп.В*** ГОСТ 33259
H3	Слив перекачиваемой жидкости	G 1/4 (внутр.)
H4	Выпуск воздуха**	G 1/4 (внутр.)
C1	Жидкость к торцовому уплотнению	G 1/2 (внутр.)
C2	Жидкость от торцового уплотнения	G 1/2 (внутр.)
C3	Заливная горловина	G 1 (внутр.)
C4	Дренаж	G 1/2 (нар.)
C6	Сигнализатор нижнего уровня	G 3/4 (внутр.)
C7	Сигнализатор верхнего уровня	G 3/4 (внутр.)
C8	Манометр	M20x15 (3-3-1 по ГОСТ 25164)
C9	Датчик давления	M20x15 (3-3-1 по ГОСТ 25164)
C10	Термометр	M20x15 (внутр., L≤65 мм)
C11	Датчик температуры	M20x15 (внутр., L≤65 мм)
D1	Дренаж	G 3/4 (внутр.)

1. Характеристики насоса по ТУ 28.13.14-001-235/19/99-2018.
2. * Размеры для справок. Контролю не подлежат.
3. ** Выполняется по запросу.
4. *** Стандартное исполнение, другие исполнения по запросу.
5. **** Не входит в стандартный комплект поставки.
6. ***** Стандартное исполнение датчика – БТУ-4-001 (без переходников ПМ и ПТ для подключения приборов контроля давления и температуры), другие исполнения по запросу (см. техническое описание датчиков БТУ-4).
7. Масса указана без ответных фланцев, контрольно-измерительных приборов и дифференц (затворной) жидкости.

Тип файла		Имя файла		Версия	Дата изменения	Проект	
Модель		22Г-213		A-01	24.07.2023 19:57:28	22 КММ-ХЕИ с обложкой	
Чертеж		22Г-213-55Т-РС2-15 ГЧ		A-01	10.10.2023 8:44:28	22 КММ-ХЕИ с обложкой	
				22Г-213-55Т-РС2-15 ГЧ			
				Электронасос КММ-ХЕИ80-50-250/2..-55Т-РС2 (18,5 кВт, 2900 об/мин)			
				Габаритный чертеж			
Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.	Белкин		27.07.22			см. табл.	1:5
Проф.							
Т. контр.					Лист	Листов 1	
Н. контр.					000 "НПО Купс"		
Утв.	Белкин		27.07.22				
Шифр				Корпусная		Формат А1	