
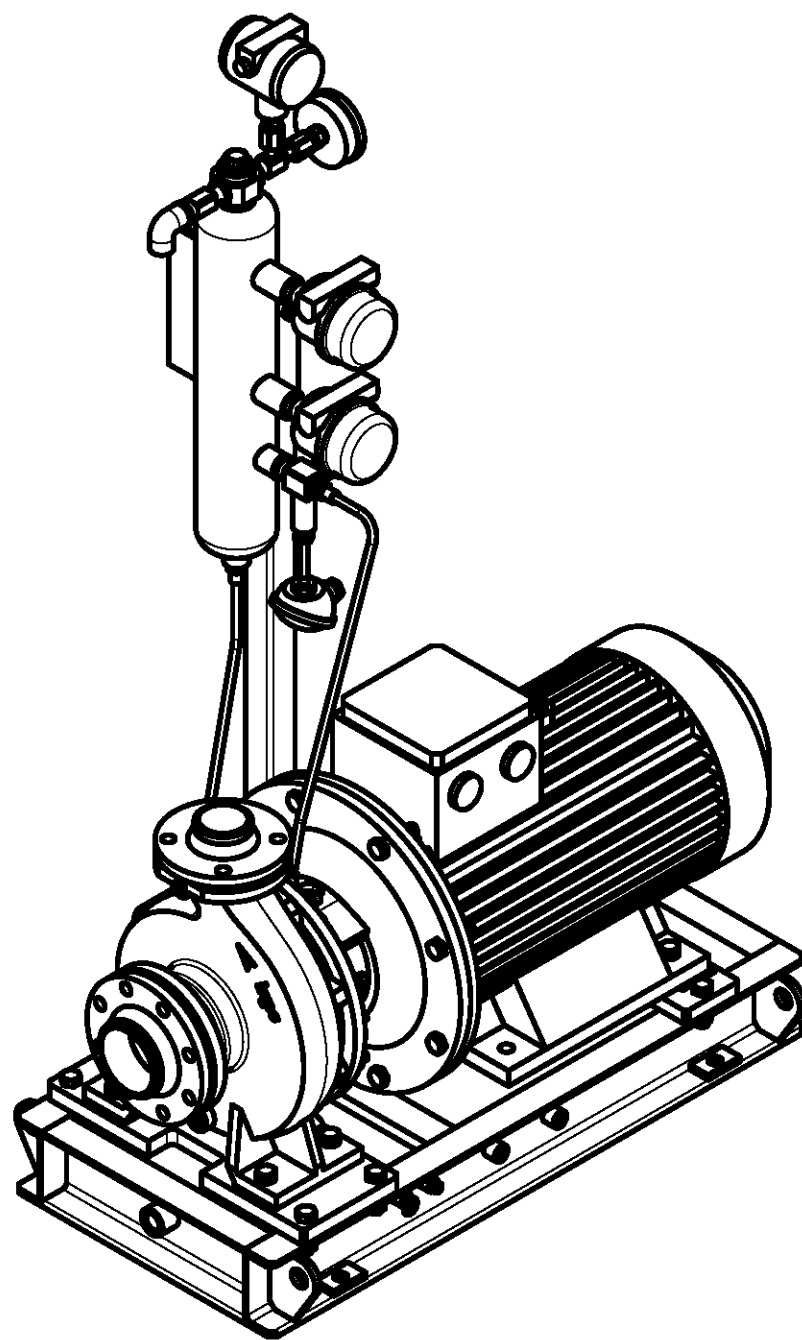
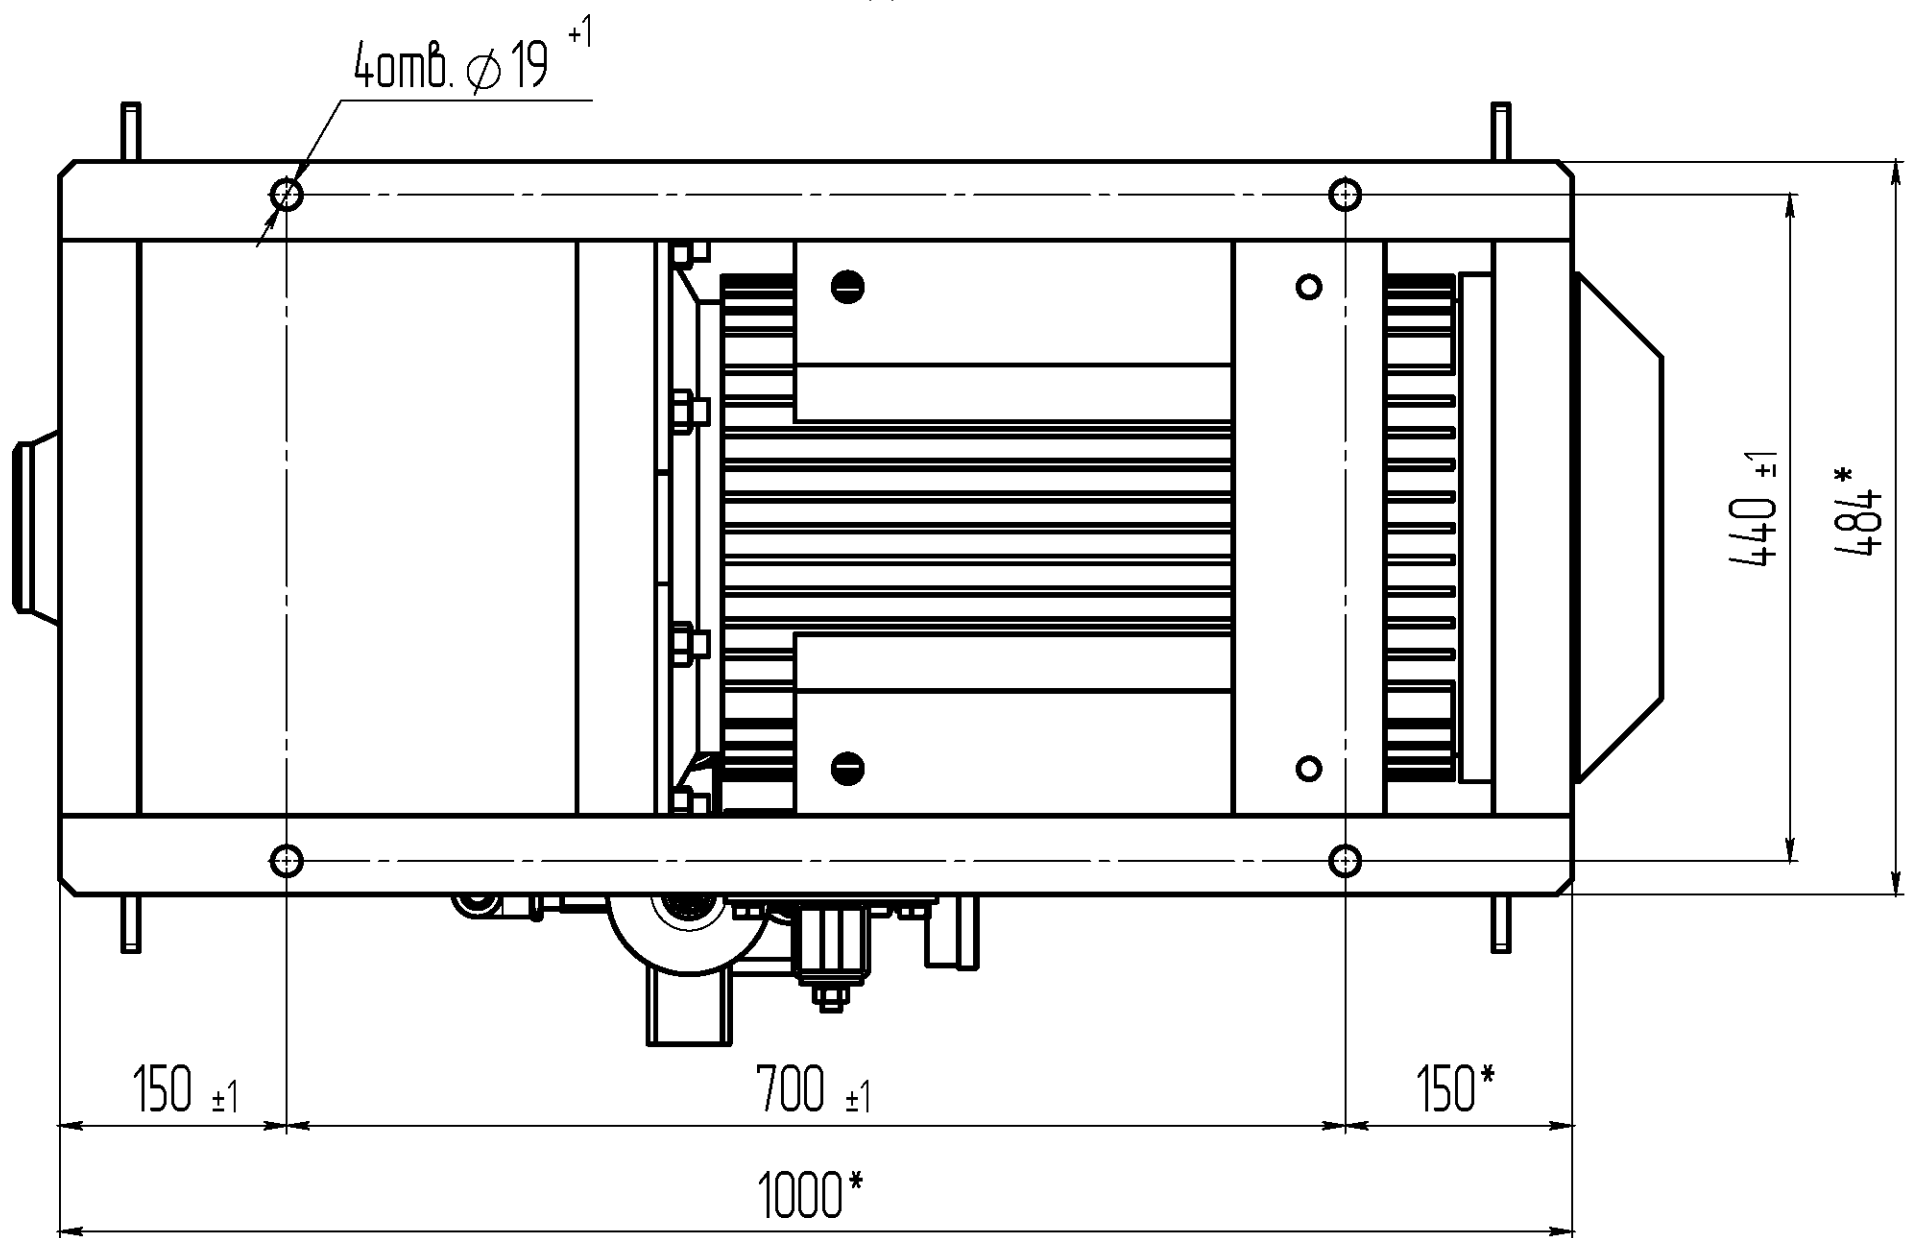
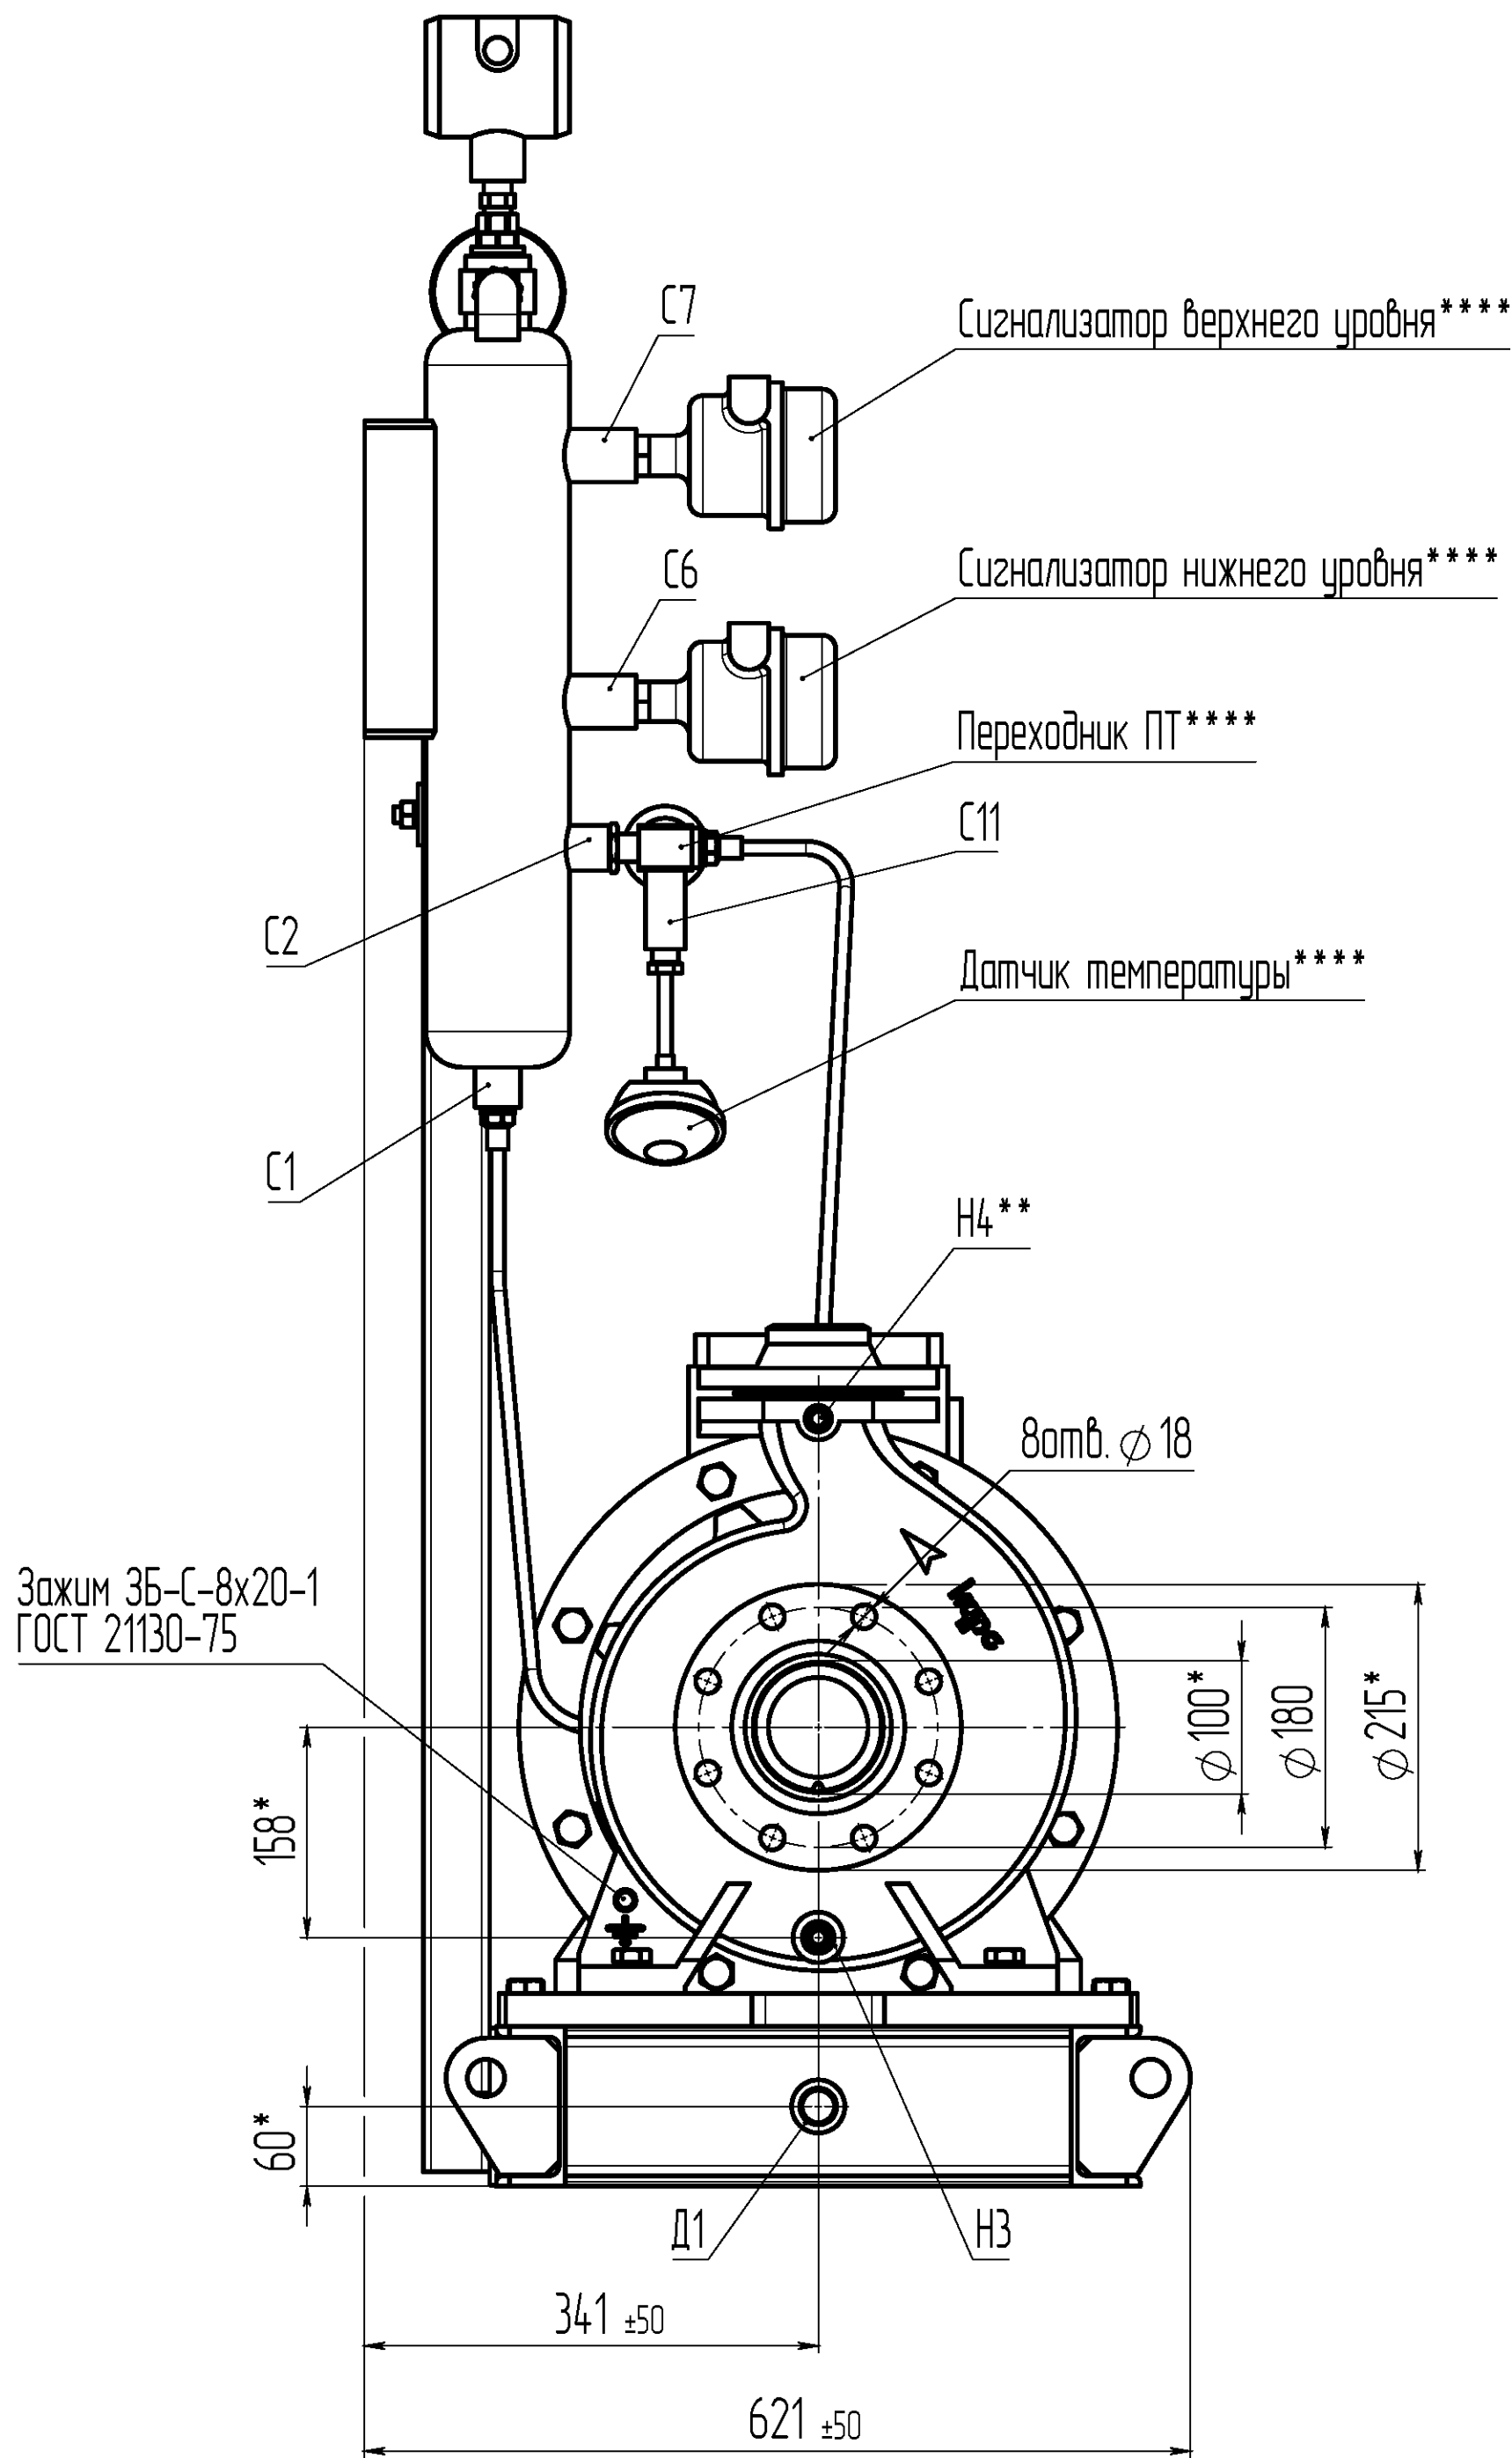
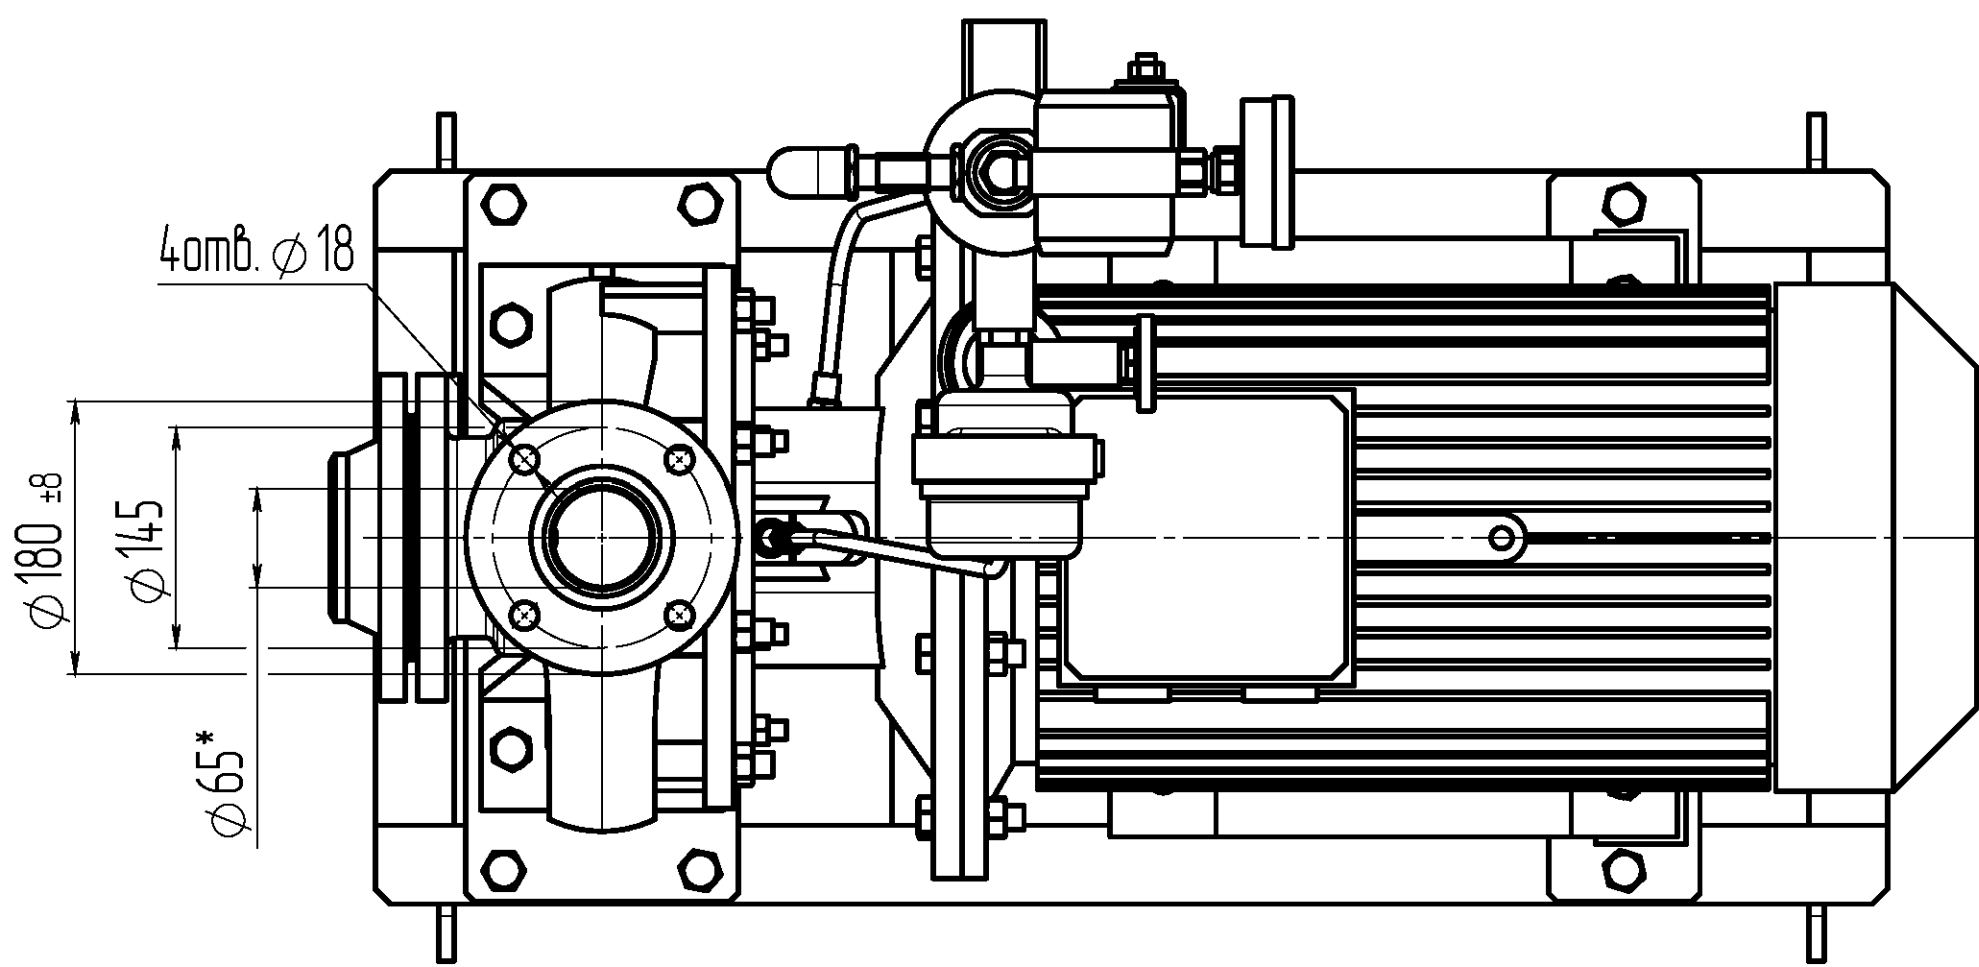


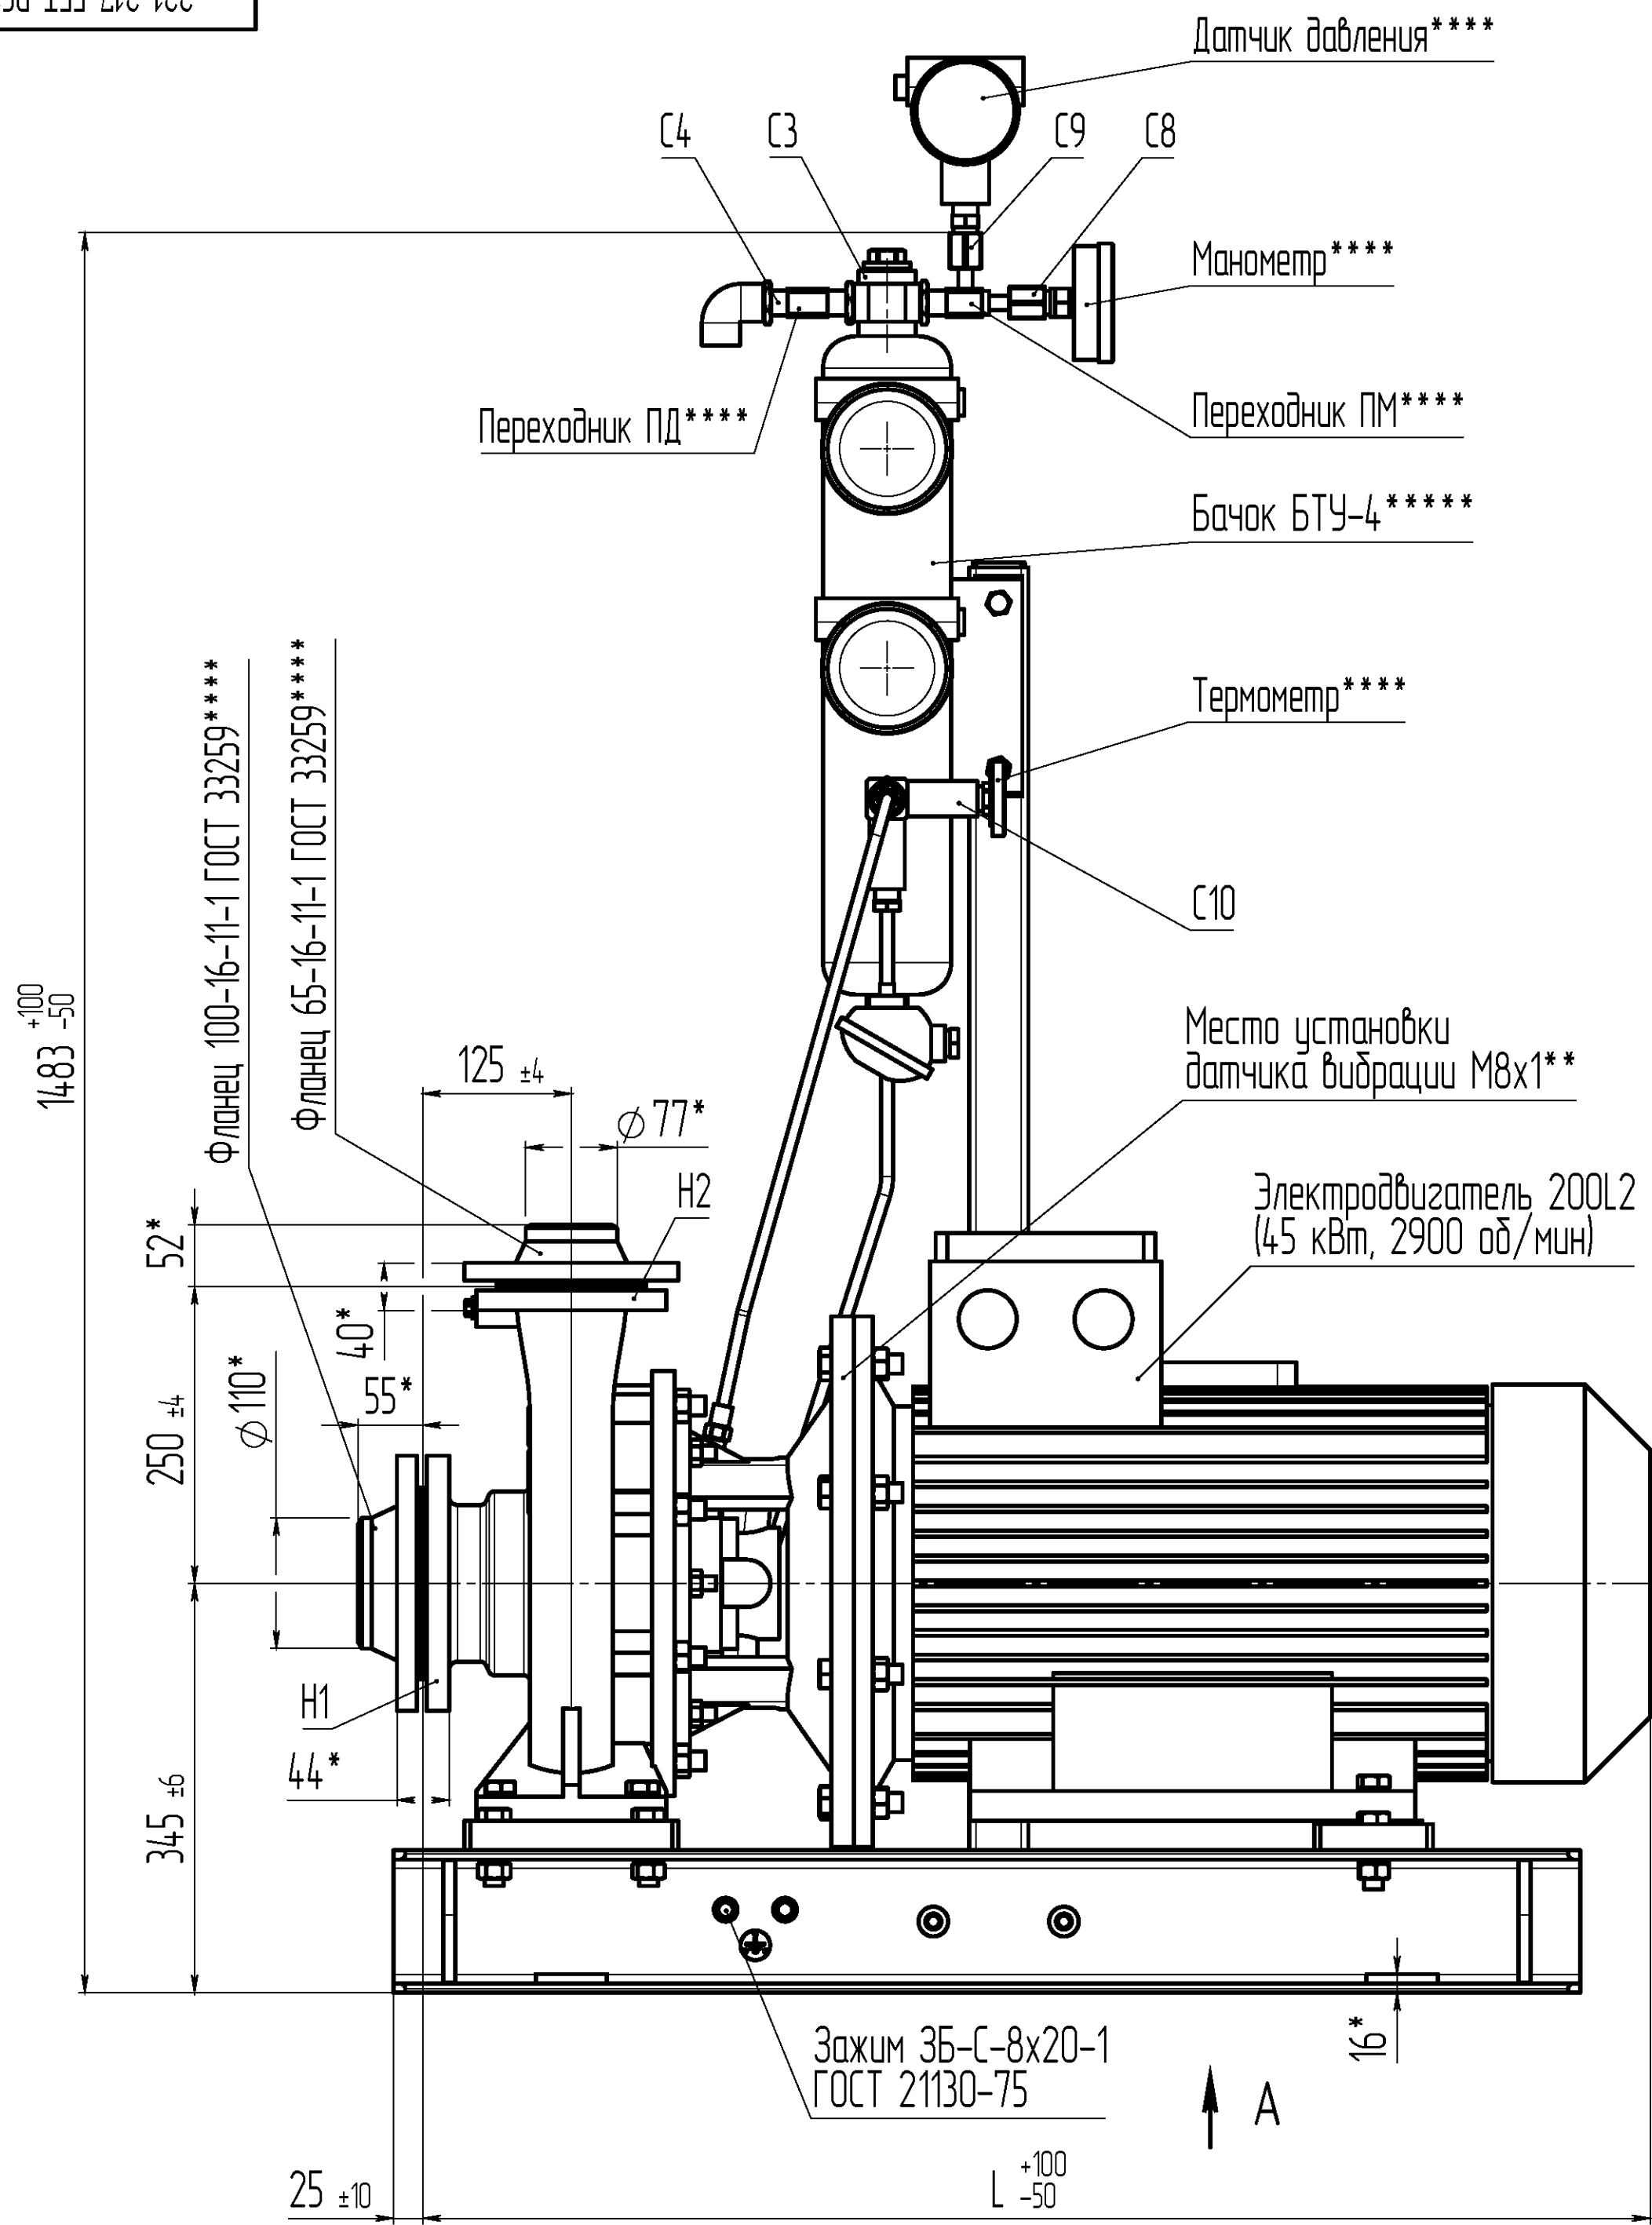

| Тип   | Маркировка взрывозащиты | L    | Масса, кг    |         |       |
|-------|-------------------------|------|--------------|---------|-------|
|       |                         |      | Электронасос | Обвязка | Общая |
| КММ-Х | -                       | 1029 | 397          | 90      | 487   |
| КММ-Е | Ex II Gb с Т3/Т4 X      | 1054 | 466          | 90      | 556   |

| Таблица штицеров |                                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Обозначение      | Назначение                       | Отверстие                        |
| H1               | Входной патрубок насоса          | DN100, PN16, исп.В*** ГОСТ 33259 |
| H2               | Выходной патрубок насоса         | DN65, PN16, исп.В*** ГОСТ 33259  |
| H3               | Слив перекачиваемой жидкости     | G 3/8 (внутр.)                   |
| H4               | Выпуск воздуха**                 | G 3/8 (внутр.)                   |
| C1               | Жидкость к торцовому уплотнению  | G 1/2 (внутр.)                   |
| C2               | Жидкость от торцового уплотнения | G 1/2 (внутр.)                   |
| C3               | Заливная горловина               | G 1 (внутр.)                     |
| C4               | Дренаж                           | G 1/2 (нар.)                     |
| C6               | Сигнализатор нижнего уровня      | G 3/4 (внутр.)                   |
| C7               | Сигнализатор верхнего уровня     | G 3/4 (внутр.)                   |
| C8               | Манометр                         | M20x15 (3-3-1 по ГОСТ 25164)     |
| C9               | Датчик давления                  | M20x15 (3-3-1 по ГОСТ 25164)     |
| C10              | Термометр                        | M20x15 (внутр., L≤65 мм)         |
| C11              | Датчик температуры               | M20x15 (внутр., L≤65 мм)         |
| D1               | Дренаж                           | G 3/4 (внутр.)                   |

1. Характеристики насоса по ТУ 28.13.14-001-23519199-2018.
2. \* Размеры для справок. Контролю не подлежат.
3. \*\* Выполняется по запросу.
4. \*\*\* Стандартное исполнение, другие исполнения по запросу.
5. \*\*\*\* Не входит в стандартный комплект поставки.
6. \*\*\*\*\* Стандартное исполнение датчика - БТУ-4-001 (без переходников ПМ и ПТ для подключения приборов контроля давления и температуры), другие исполнения по запросу (см. техническое описание датчиков БТУ-4).
7. Масса указана без ответных фланцев, контрольно-измерительных приборов и буферной (затворной) жидкости.

|           |        |                       |          |                                                                                        |                     |                        |                |           |    |
|-----------|--------|-----------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------|-----------|----|
| тип файла |        | Имя файла             |          | Версия                                                                                 | Дата изменения      | Проект                 |                |           |    |
| Модель    |        | 221-217               |          | A-01                                                                                   | 16.01.2024 16:30:11 | 22 КММ-Х(Е) с обвязкой |                |           |    |
| Чертеж    |        | 221-217-55T-PC2-19 ГЧ |          | A-01                                                                                   | 16.01.2024 16:30:56 | 22 КММ-Х(Е) с обвязкой |                |           |    |
|           |        |                       |          | 221-217-55T-PC2-19 ГЧ                                                                  |                     |                        |                |           |    |
| Изм.      | Лист   | № док.                | Подп.    | Электронасос КММ-Х(Е)100-65-250/2..-55T-PC2 (45 кВт, 2900 об/мин)<br>Габаритный чертеж |                     |                        | Лист           | Масса     | Ма |
| Разр.     | Белкин |                       | Дата     |                                                                                        |                     |                        |                | См. табл. |    |
| Проб.     |        |                       |          |                                                                                        |                     |                        |                |           |    |
| контр.    |        |                       |          |                                                                                        |                     |                        | Лист           | Листов 1  |    |
| И. контр. |        |                       |          |                                                                                        |                     |                        | 000 "НПО Курс" |           |    |
| Утв.      | Белкин |                       | 22.07.22 |                                                                                        |                     |                        | Формат А1      |           |    |
| Шифр.     |        |                       |          | Копирол                                                                                |                     |                        |                |           |    |