
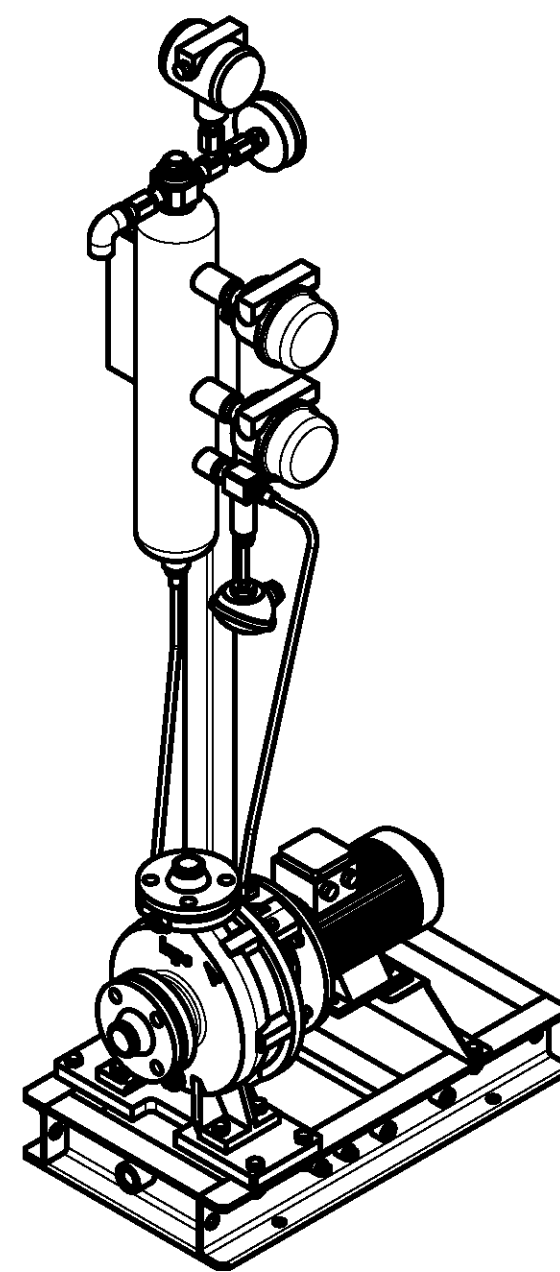
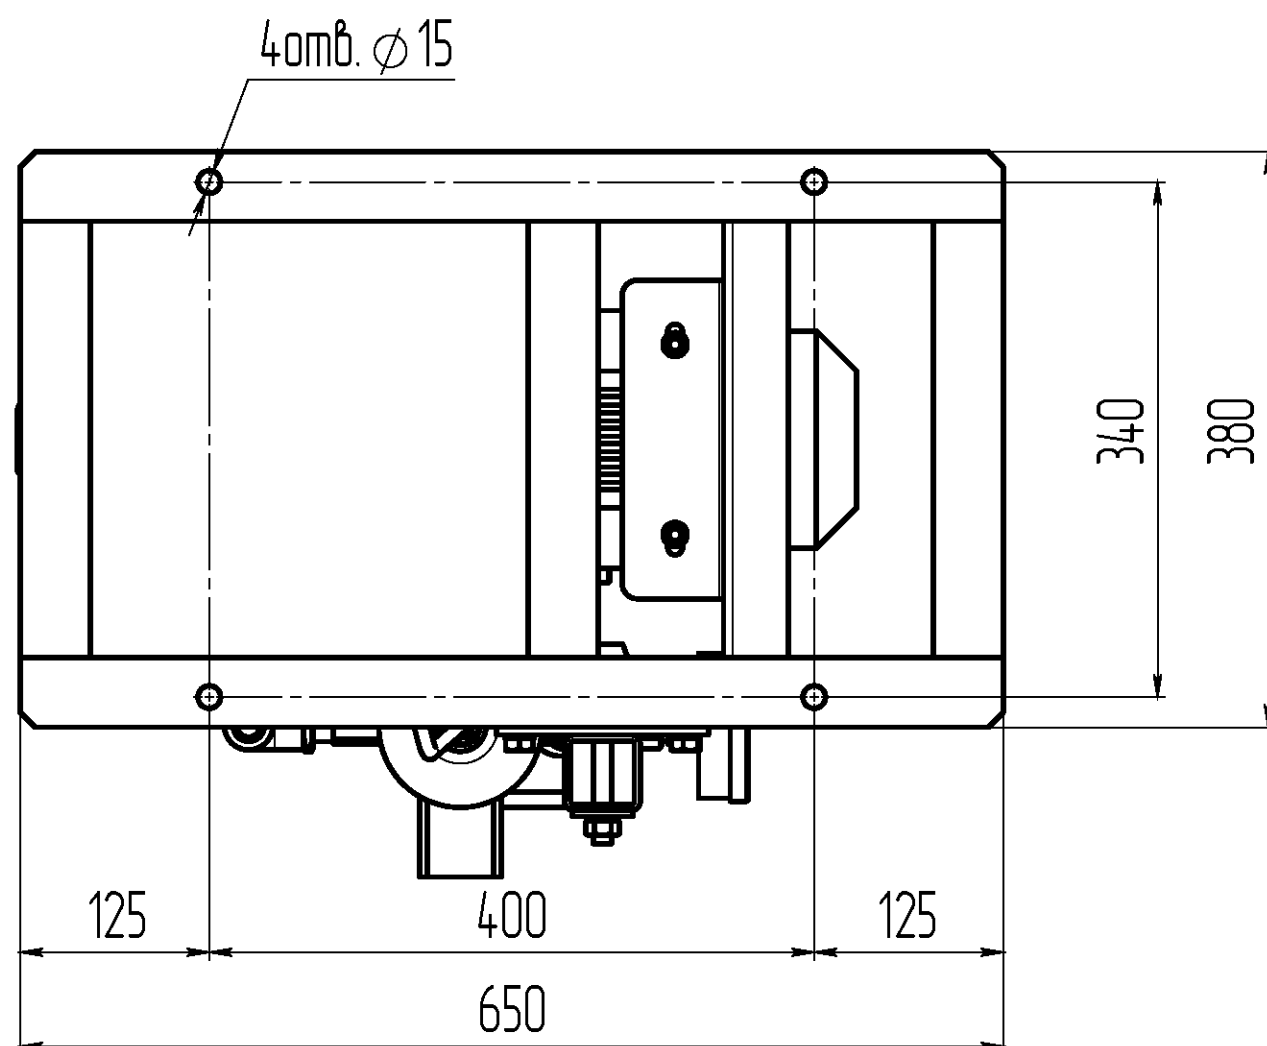
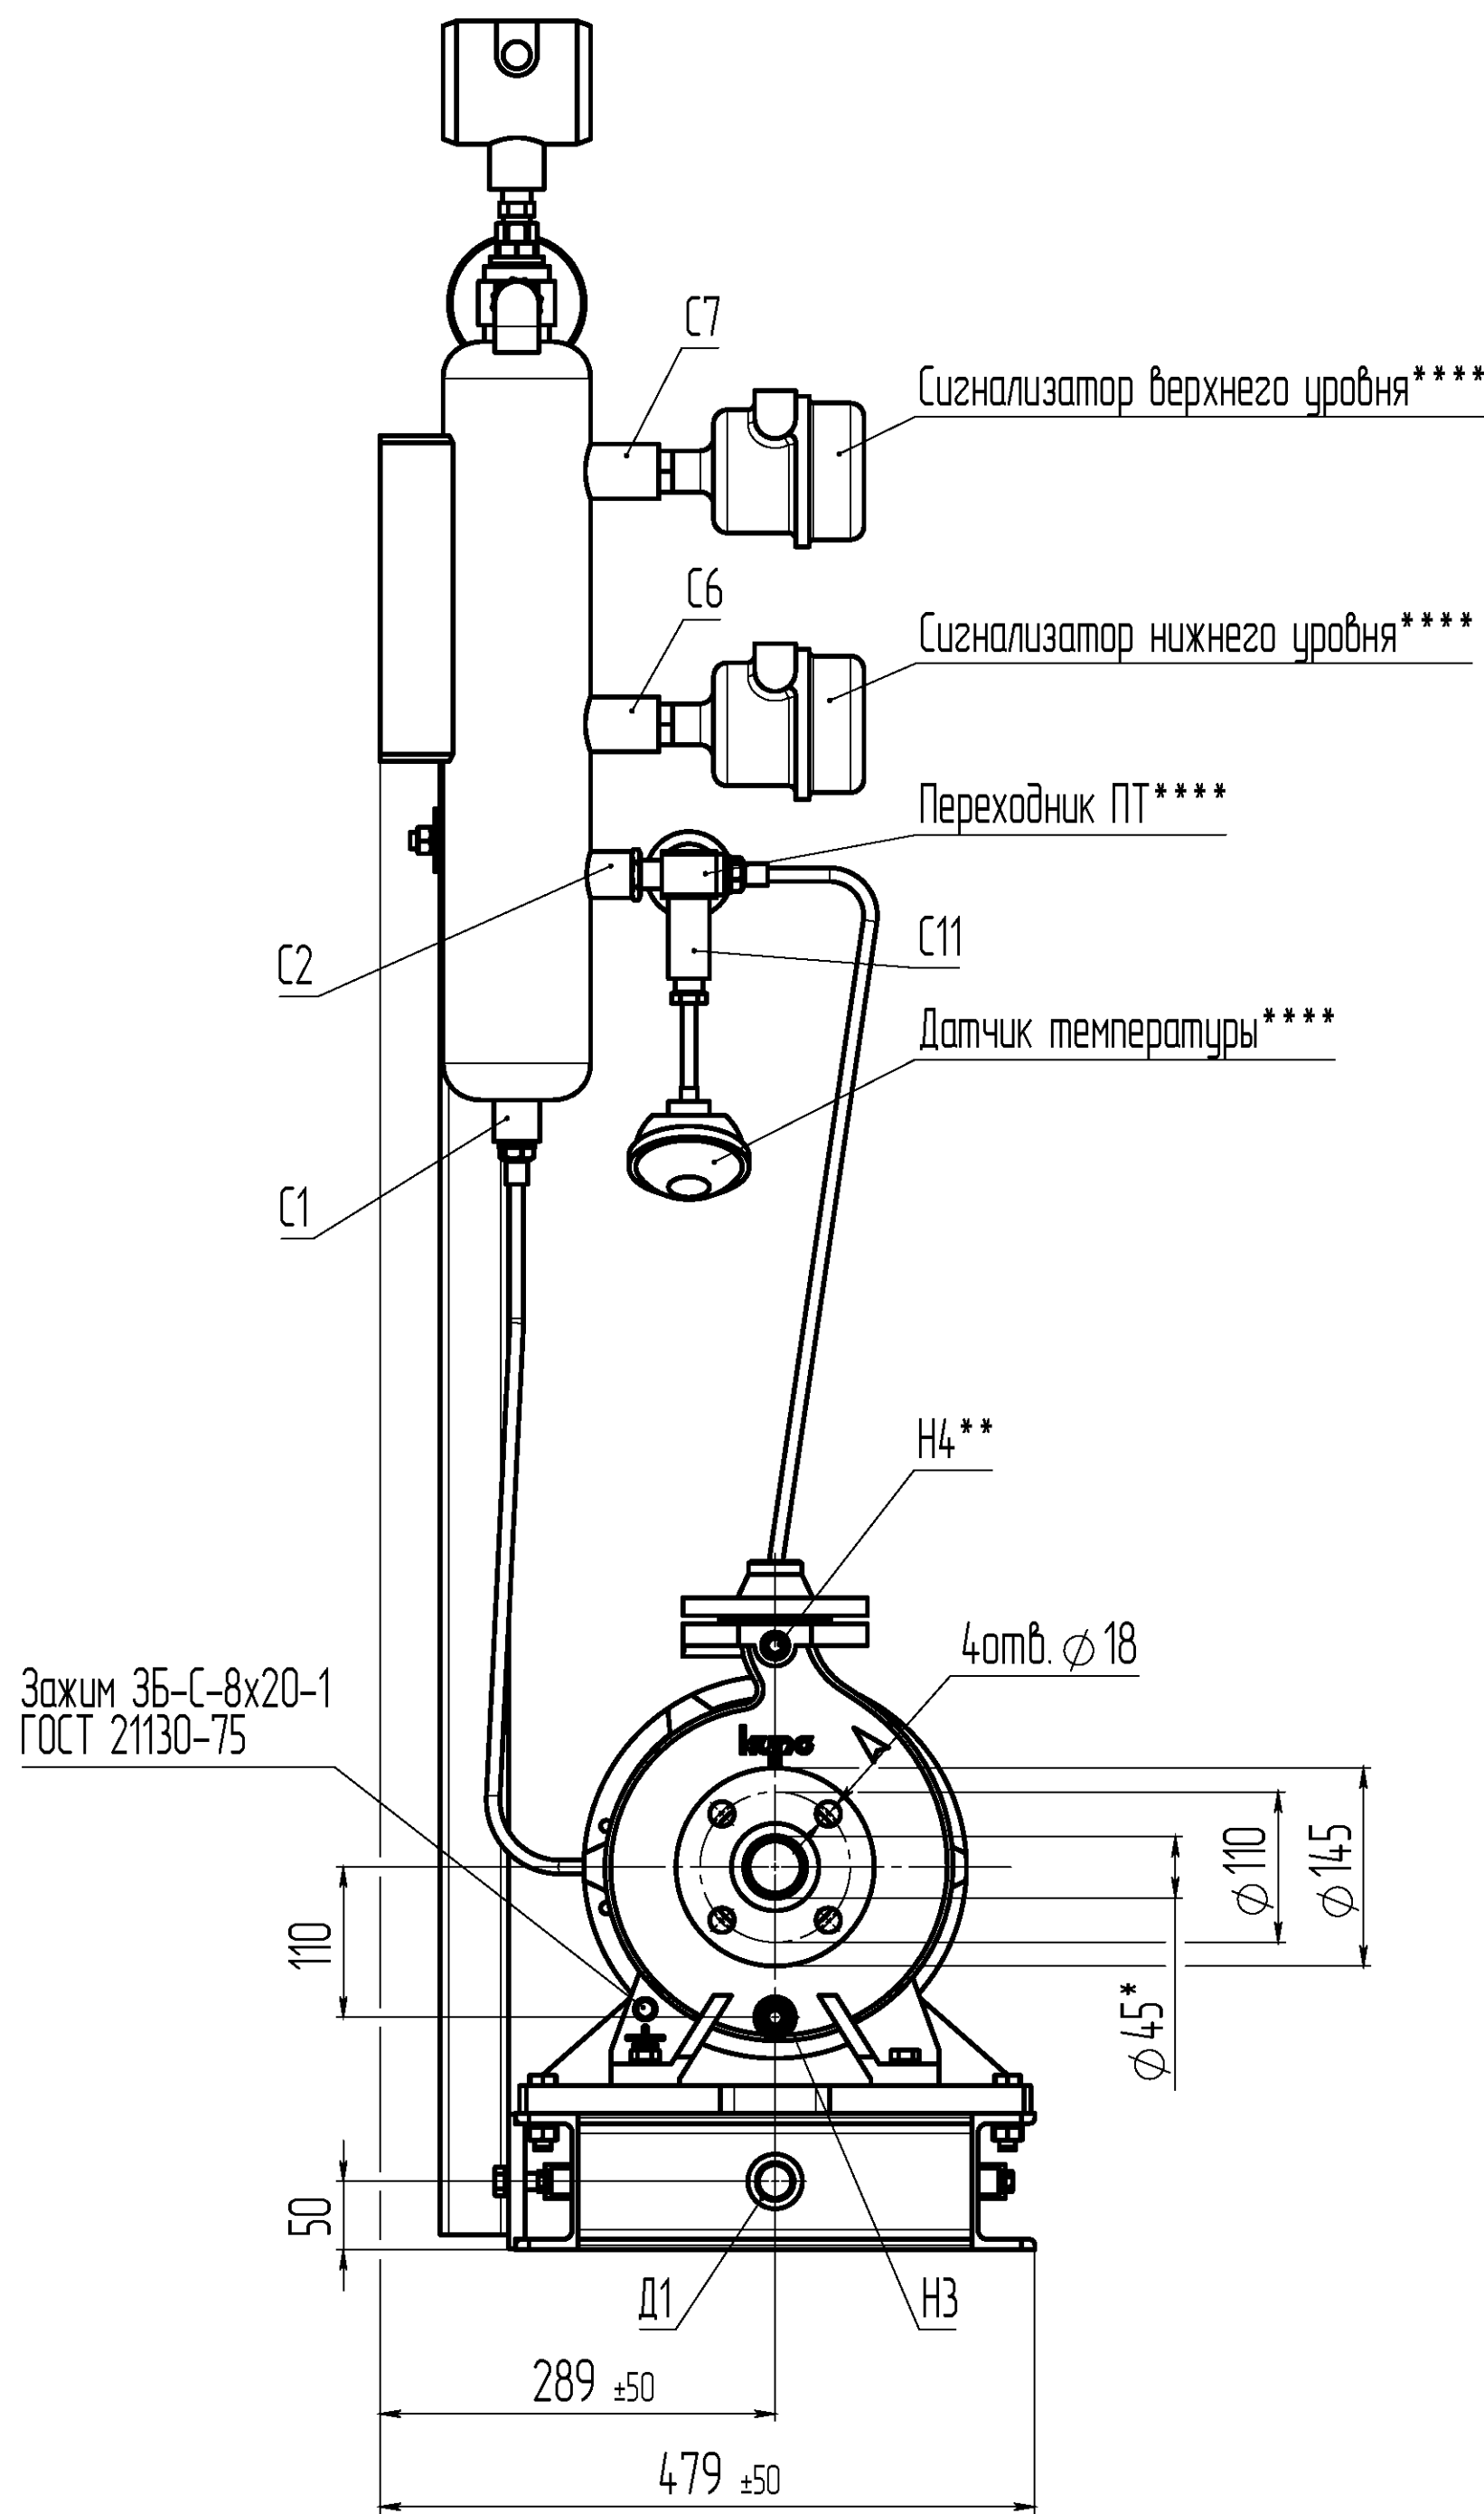
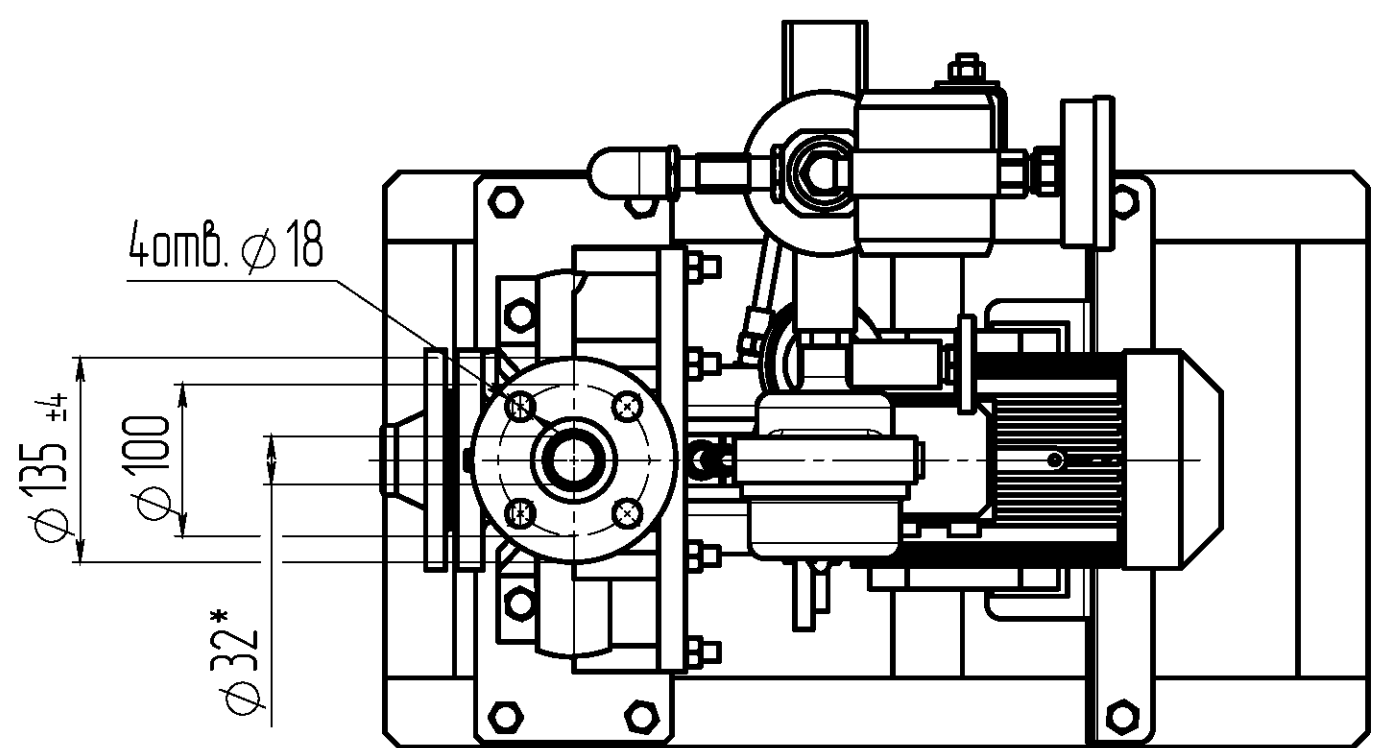


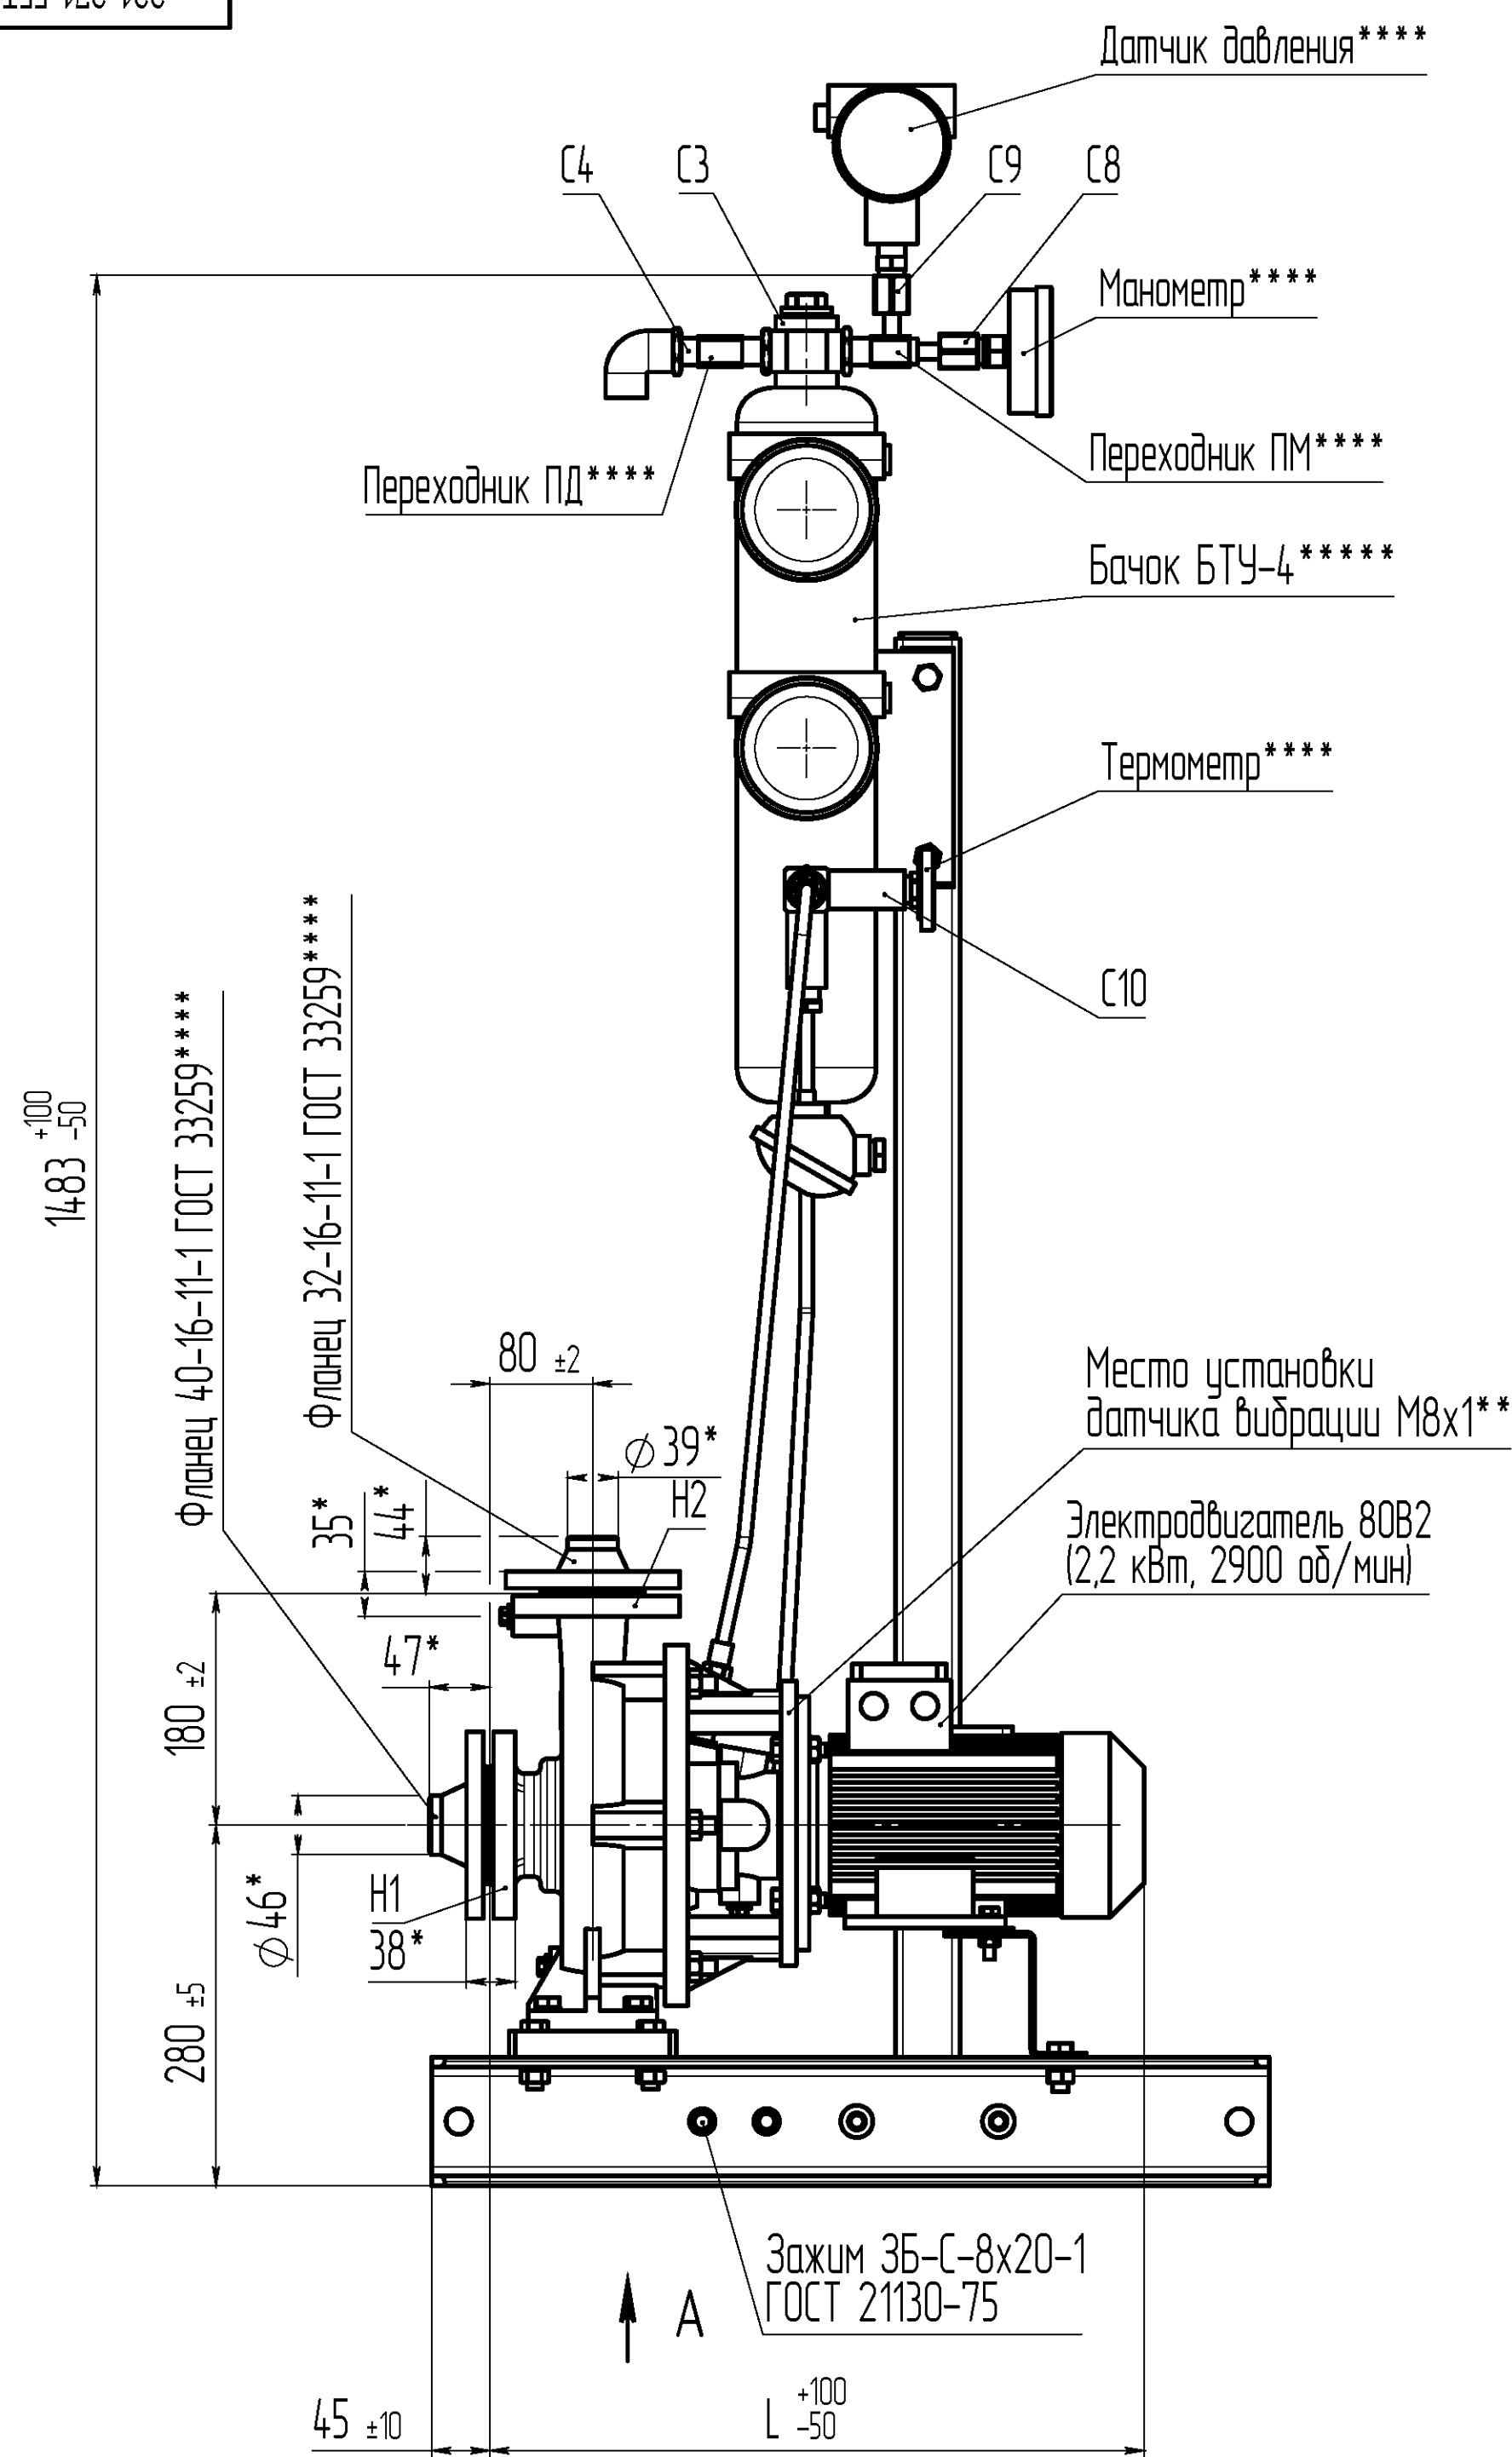

Тип	Маркировка взрывозащиты	L	Масса, кг		
			Электронасос	Обвязка	Общая
КММ-Х	-	518	57	61	118
КММ-Е	Ex II Gb с Т3/Т4 Х	569	64	61	125

Таблица штицеров		
Обозначение	Назначение	Отверстие
H1	Входной патрубок насоса	DN40, PN16, исп.В*** ГОСТ 33259
H2	Выходной патрубок насоса	DN32, PN16, исп.В*** ГОСТ 33259
H3	Слив перекачиваемой жидкости	G 1/4 (внутр.)
H4	Выпуск воздуха**	G 1/4 (внутр.)
C1	Жидкость к торцовому уплотнению	G 1/2 (внутр.)
C2	Жидкость от торцового уплотнения	G 1/2 (внутр.)
C3	Заливная горловина	G 1 (внутр.)
C4	Дренаж	G 1/2 (нар.)
C6	Сигнализатор нижнего уровня	G 3/4 (внутр.)
C7	Сигнализатор верхнего уровня	G 3/4 (внутр.)
C8	Манометр	M20x15 (3-3-1 по ГОСТ 25164)
C9	Датчик давления	M20x15 (3-3-1 по ГОСТ 25164)
C10	Термометр	M20x15 (внутр., L≤65 мм)
C11	Датчик температуры	M20x15 (внутр., L≤65 мм)
D1	Дренаж	G 3/4 (внутр.)

1. Характеристики насоса по ТУ 28.13.14-001-23519199-2018.
2. * Размеры для справок. Контролю не подлежат.
3. ** Выполняется по запросу.
4. *** Стандартное исполнение, другие исполнения по запросу.
5. **** Не входит в стандартный комплект поставки.
6. ***** Стандартное исполнение датчика - БТУ-4-001 (без переходников ПМ и ПТ для подключения приборов контроля давления и температуры), другие исполнения по запросу (см. техническое описание датчиков БТУ-4).
7. Масса указана без ответных фланцев, контрольно-измерительных приборов и буферной (затворной) жидкости.

Тип файла		Имя файла		Версия	Дата изменения	Проект	
Модель		221-271		A-01	25.07.2023 18:27:11	22 КММ-Х(Е) с обвязкой	
Чертеж		221-271-55T-PC2-08 ГЧ		A-01	25.07.2023 18:27:22	22 КММ-Х(Е) с обвязкой	
				221-271-55T-PC2-08 ГЧ			
				Электронасос КММ-Х(Е)40-32-180/2.-55T-PC2 (2.2 кВт, 2900 об/мин)			
				Габаритный чертеж			
Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лист		
Разроб.	Белкин		3.10.22		Листов 1		
Проб.					000 "НПО Курс"		
Т. контр.					Формат А1		
Н. контр.							
Утв.	Белкин		3.10.22				
Шифр:				Копировал			