
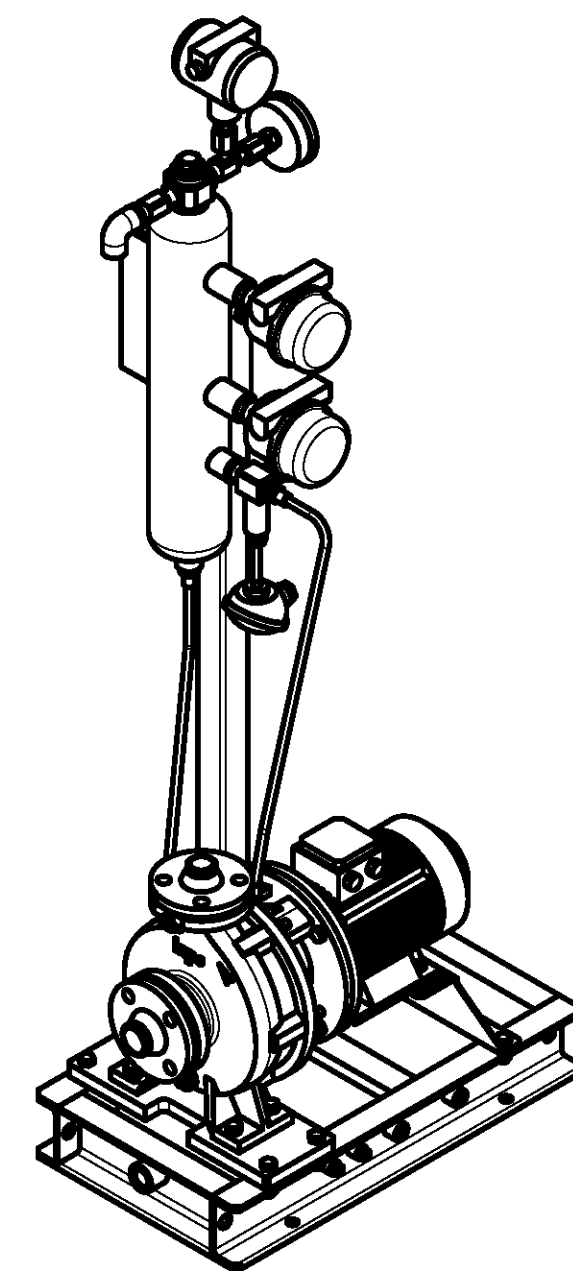
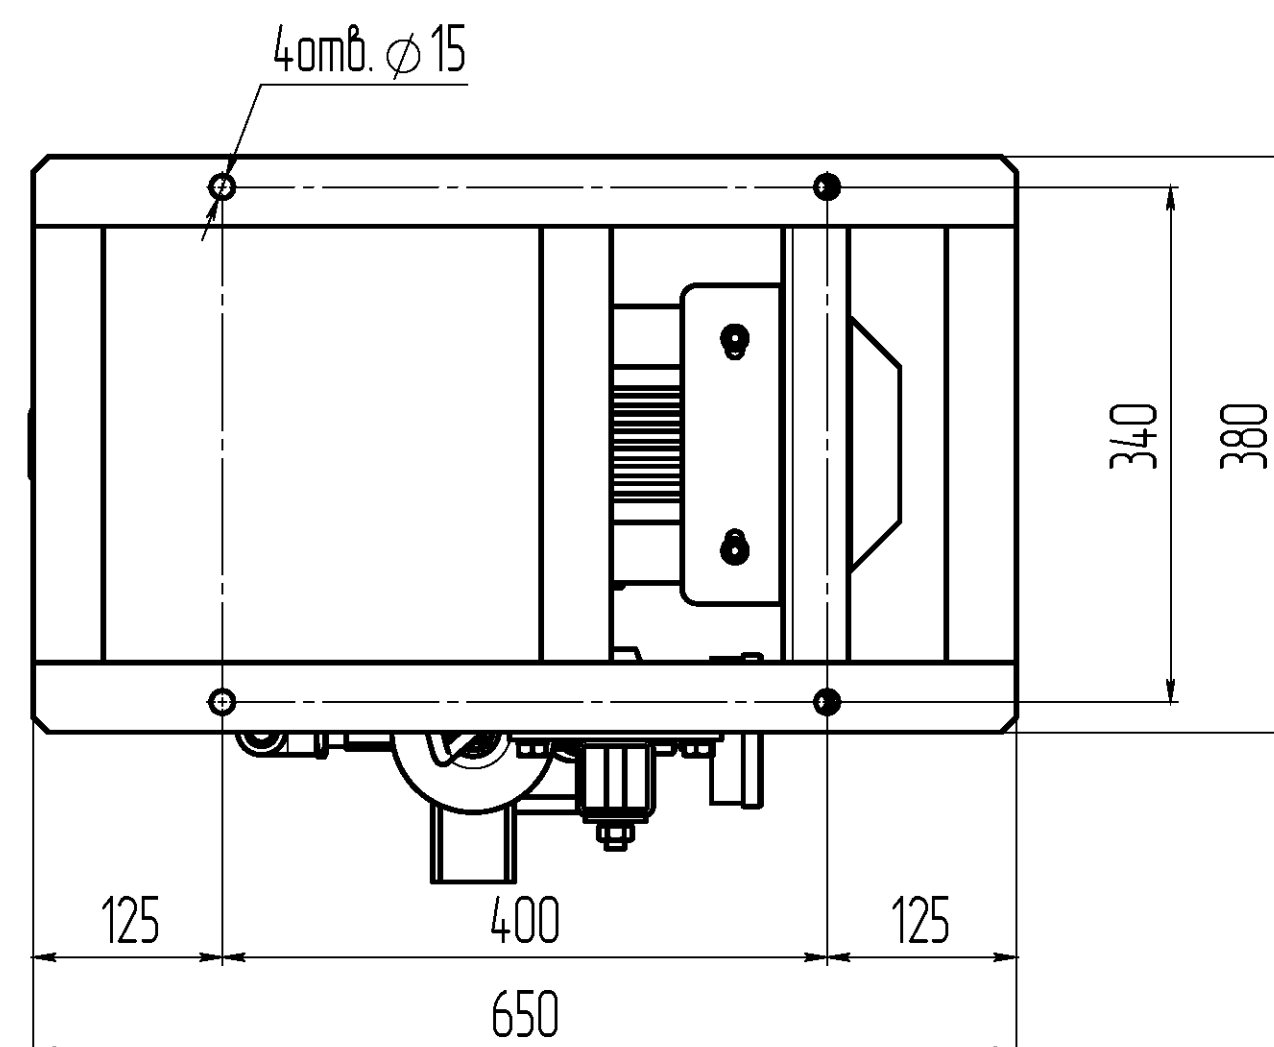
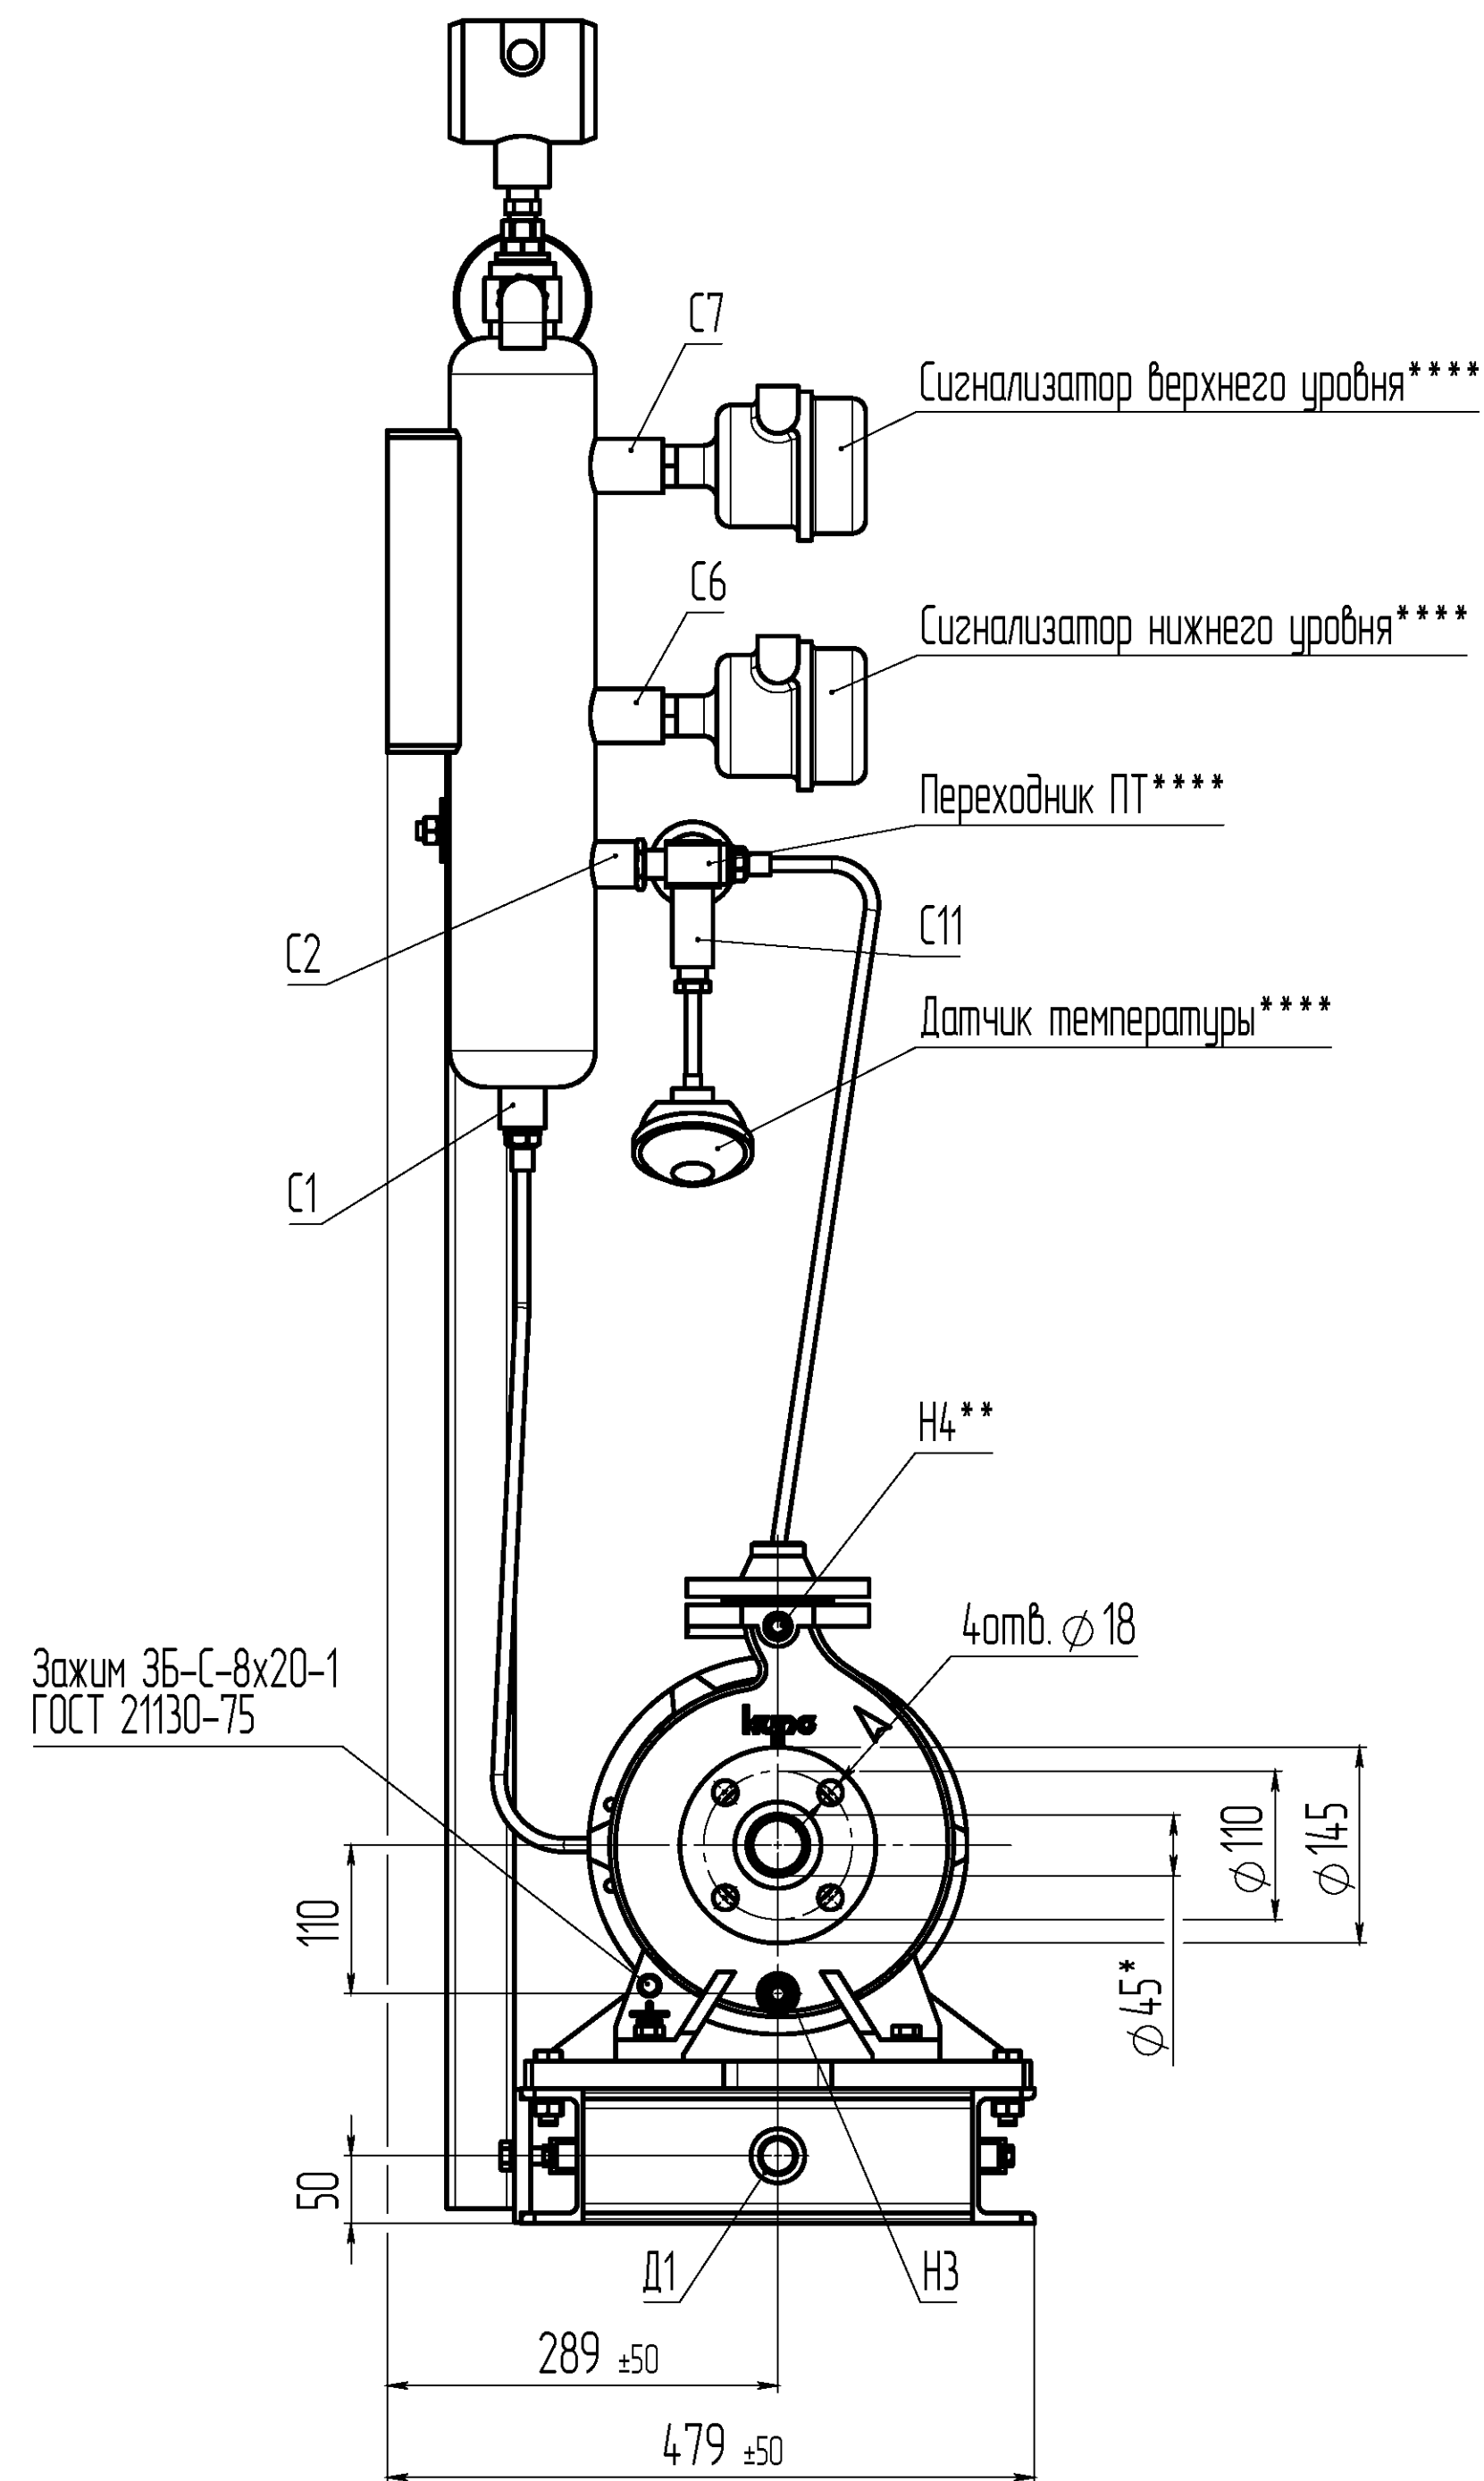
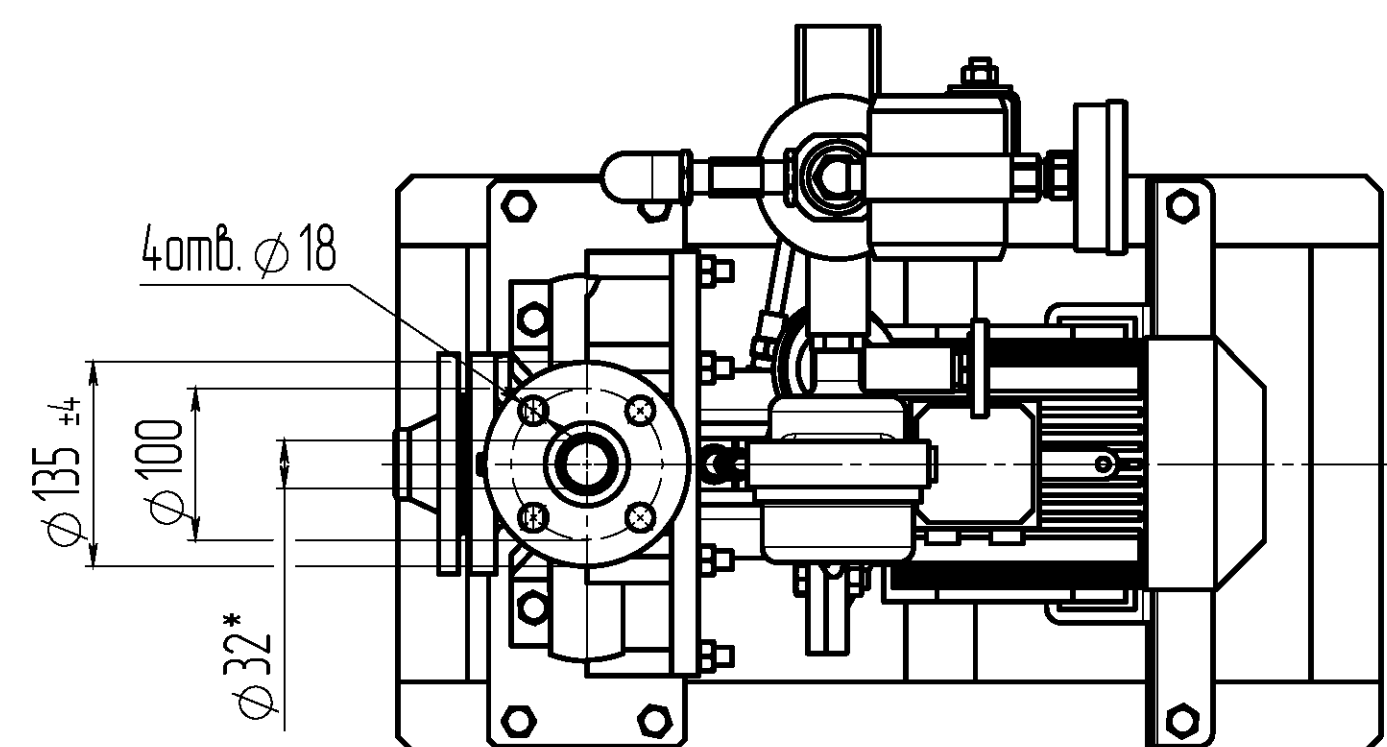


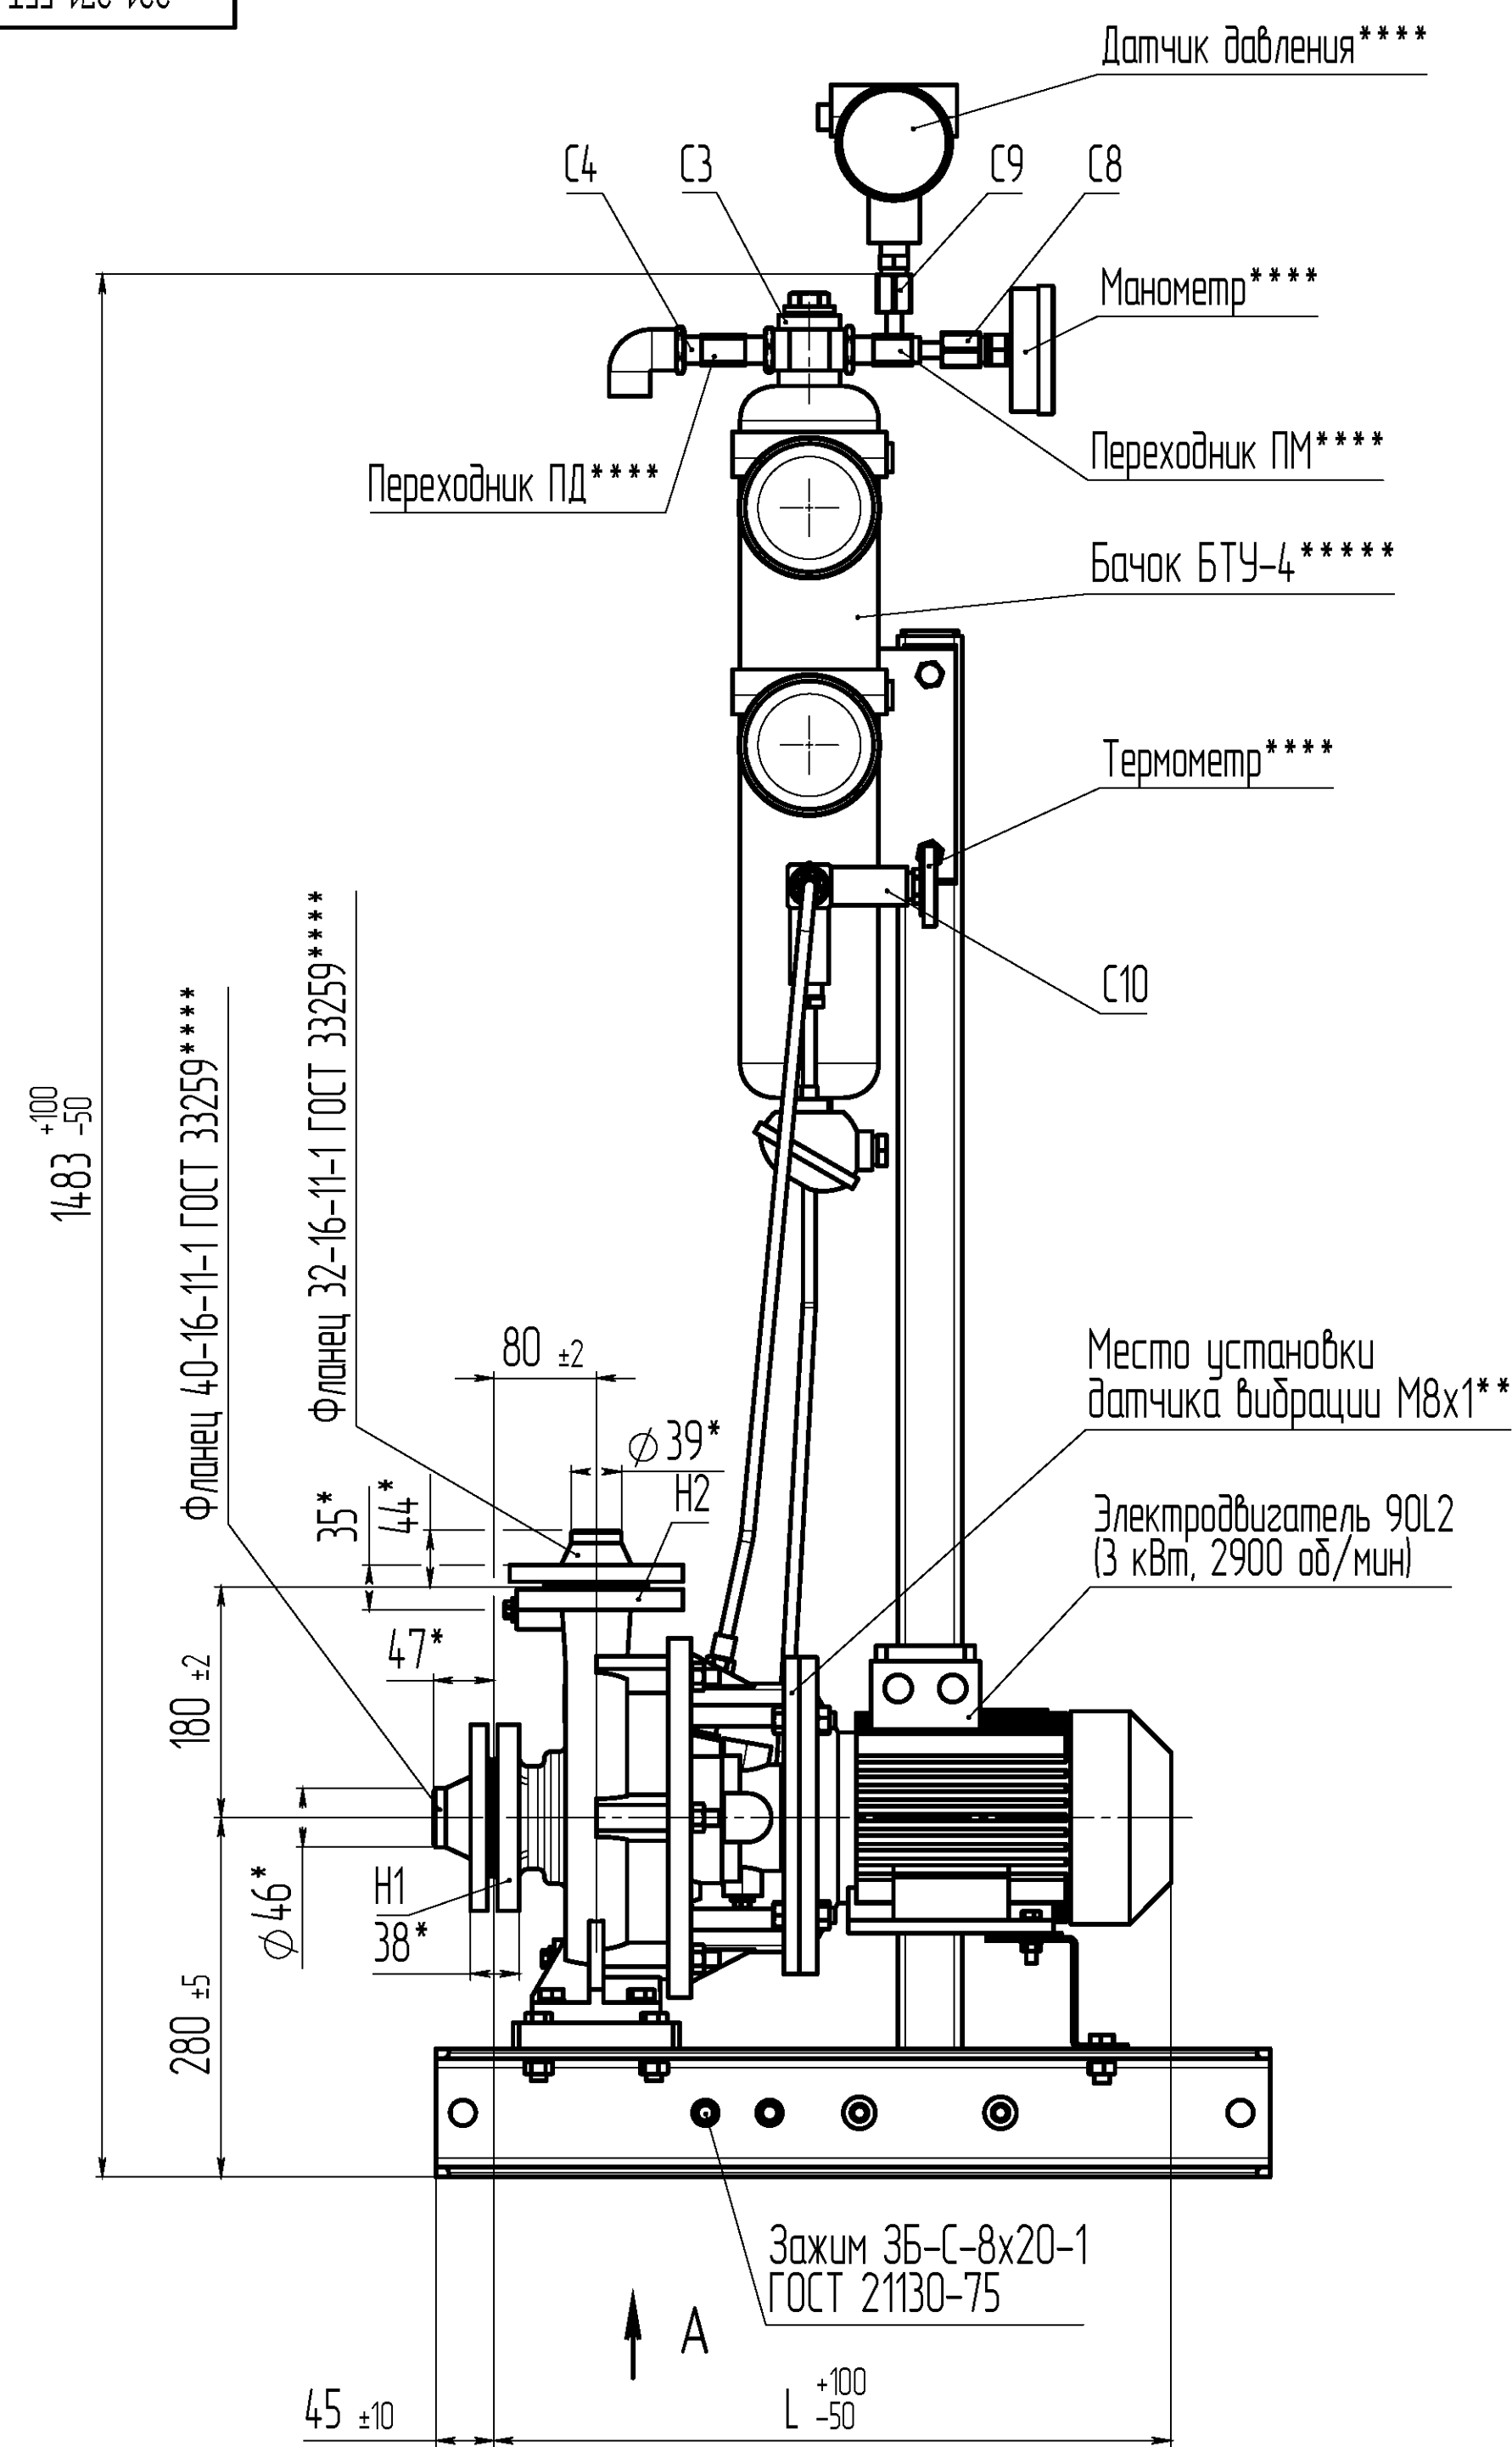

Тип	Маркировка взрывозащиты	L	Масса, кг		
			Электронасос	Обвязка	Общая
KMM-X	-	539	61	61	122
KMM-E	Ex II Gb с T3/T4 X	579	68	61	129

Обозначение	Назначение	Отверстие
H1	Входной патрубок насоса	DN40, PN16, исп.В*** ГОСТ 33259
H2	Выходной патрубок насоса	DN32, PN16, исп.В*** ГОСТ 33259
H3	Слив перекачиваемой жидкости	G 1/4 (внутр.)
H4	Выпуск воздуха**	G 1/4 (внутр.)
C1	Жидкость к торцовому уплотнению	G 1/2 (внутр.)
C2	Жидкость от торцового уплотнения	G 1/2 (внутр.)
C3	Заполняющая горловина	G 1 (внутр.)
C4	Дренаж	G 1/2 (нар.)
C6	Сигнализатор нижнего уровня	G 3/4 (внутр.)
C7	Сигнализатор верхнего уровня	G 3/4 (внутр.)
C8	Манометр	M20x15 (3-3-1 по ГОСТ 25164)
C9	Датчик давления	M20x15 (3-3-1 по ГОСТ 25164)
C10	Термометр	M20x15 (внутр., L≤65 мм)
C11	Датчик температуры	M20x15 (внутр., L≤65 мм)
D1	Дренаж	G 3/4 (внутр.)

1. Характеристики насоса по ТУ 28.13.14-001-23519199-2018.
2. * Размеры для справок. Контролю не подлежат.
3. ** Выполняется по запросу.
4. *** Стандартное исполнение, другие исполнения по запросу.
5. **** Не входит в стандартный комплект поставки.
6. ***** Стандартное исполнение датчика – БТУ-4-001 (без переходников ПМ и ПТ для подключения приборов контроля давления и температуры), другие исполнения по запросу (см. техническое описание датчиков БТУ-4).
7. Масса указана без ответных фланцев, контрольно-измерительных приборов и дифференциальной (запорной) жидкости.

Тип файла		Имя файла		Версия	Дата изменения	Проект	
Модель		221-271		A-01	25.07.2023 18:27:11	22 КММ-ХКЕ1 с обложкой	
Чертеж		221-271-551-PC2-09 ГЧ		A-01	25.07.2023 18:27:12	22 КММ-ХКЕ1 с обложкой	
				221-271-551-PC2-09 ГЧ			
				Электронасос КММ-ХКЕ140-32-160/2...-551-PC2 (3 кВт, 2900 об/мин)			
				Габаритный чертеж			
Изм.	Лист	№ док-м.	Подп.	Дата	Лист	Масштаб	М
Разработ.	Белкин			3.10.22		См. табл.	
Проб.					Лист	Листов 1	
Г. контр.					000 "НПО Курс"		
Н. контр.							
Умб.	Белкин			3.10.22			